

主な用途




資産・備品管理ラベルに

見やすい表示と、長期貼り付けが必要な資産や備品用のラベルに最適です。



店頭での値札ラベルなどに

店頭と並ぶ商品やディスプレイにあわせた、多品種・個別のラベル作成におすすめです。




試験、薬品管理に

熱処理や耐水、耐熱が必要な試験や検査時に、検査条件等を現物に貼付して区別するために便利です。



最高速の印刷スピード、従来TZテープ比4倍！！ 最高80mm/s

HGテープ使用時、80mm/s (360×180dpi) を実現。
大量にラベルを制作する際もストレスを感じません。
また、高解像度をお求めの場合、720dpi×360dpiの高解像度ヘッドで、小さな文字やイラスト、写真もくっきりと印刷できます。

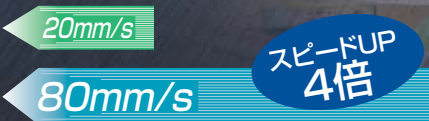

分散印刷対応で印刷効率大幅UP!

大量印刷ジョブを自由に分散処理設定が可能です。分散印刷をすることにより業務効率UPを実現しました。

■設置例イメージ




プリントドライバーからプリントの際、簡単に分散印刷の設定が入力できます。

高性能な機能を満載

用途に合わせて選べるテープカット

印刷が終わると自動でテープをカットする「オートカット」、剥しやすいようにテープにスリットを入れる「ハーフカット」、連続印刷時にテープをカットせず自動でスリットを入れる「連続ハーフカット」の3種類のカット方法から用途に合わせて選ぶことができます。



ラベル作成ソフトウェア P-touch Editor

より実践的なラベルワークのために、パワーアップした機能と使いやすさで、ビジネスを力強くサポートします。パソコンの要と言える、高い互換性。分かりやすいインターフェイスとシンプルな操作性で、自由度の高いラベルングを実現します。



高速印刷で作業効率をアップ
ピータッチ9700PC
ブラザー販売株式会社
名古屋瑞穂区苗代町15-1 467-8577
http://www.brother.co.jp/

ブラザーコールセンター
☎フリーダイヤル:0120-590-383
FAX:(052)819-5904
おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
受付時間:9:00~12:00/13:00~17:00(月~土)
*日・祝祭日及び当社休日を除く

■主な仕様

ピータッチ9700PC		
JANコード	4977766673778	
印刷	印刷方式	熱転写ラミネート/感熱方式
	印刷ヘッド	360dpi/384dot
	印字解像度	360dpi×360dpi(TZテープ使用時)、360dpi×720dpi(HGテープ使用時:高解像度印刷)、360dpi×360dpi(HGテープ使用時:標準印刷)、360dpi×180dpi(HGテープ使用時:高速印刷)
	印字スピード	最大20mm/s(TZテープ使用時)、最大20mm/s(HGテープ使用時:高解像度印刷)、最大52mm/s(HGテープ使用時:標準印刷)、最大80mm/s(HGテープ使用時:高速印刷)
最大印字幅	27.1mm	
電源	100V~240V	
寸法	116mm(W)×192.7mm(D)×140mm(H)	
本体質量	1.57Kg	
カッター	オートカッター、ハーフカッター	
動作温度・湿度	10℃ to 35℃、20% to 80%	
OS	Windows : Microsoft® Windows® 2000 Professional (more than SP4) / XP / Windows Vista® / Windows® 7 対応予定。詳細は弊社ホームページをご覧ください。 Mac : OS10.4-10.6	
インターフェース	USB2.0フルスピード、シリアル(RS232C)	
対応テープ	TZテープ(3.5~36mm)、HGテープ(6~36mm)	

※ESC/Pは、エプソン株式会社の登録商標です。
※Microsoft®、Windows®、及びWindows Vista®は、米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
※Apple®、Macintosh®及びMac OS®は、米国Apple Inc.の登録商標または商標です。*P-touchはブラザー工業株式会社の登録商標です。
※商品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

[PT-9700PC新製品情報カタログ・SPコード:MD7CP045A]このカタログの内容は、平成22年1月現在のものです。