

102mm(4インチ)対応
高性能ラベルプリンタ 新登場

Professional Label Printer
QL-1050 TypeA

2007年
4月
発売予定

オフィスから業務用途まであらゆる現場ニーズに応えます

主な用途



物流

- ・SCMラベル・荷札ラベル
- ・シリアルラベル・現品票ラベル
- …など



医療

- ・お薬手帳ラベル・薬袋ラベル
- ・検体ラベル・医療材料管理ラベル
- …など

設置場所を選ばないコンパクトサイズ


充実の機能をコンパクトサイズに凝縮。電源内蔵タイプなので、コード周りもすっきり。



使いやすいラベル作成ソフトを同梱・SDKも無償提供

ExcelやAccessなどの外部データをP-touch Editorに取り込み、簡単にラベルを作成。無償提供のSDK「b-PAC」を使えば、SAPなどのシステムにもラベル印刷機能を簡単に追加できます。

●b-PACを使うことで、ラベル印刷のための開発工数を減らすことができます

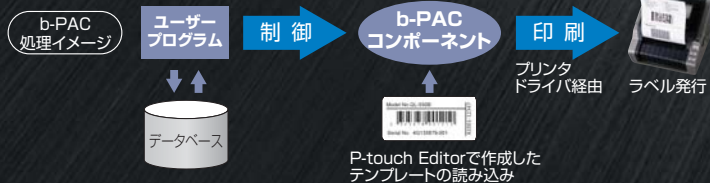

ピータッチ用アプリケーション開発ツール「b-PAC」サポートサイト
<http://www.hankoworld.com/bpac/>



高性能な機能を満載

■102mm(4インチ)幅までの用紙に対応

物流や医療業界などに最適な102mm(4インチ)幅に対応しました。必要な長さにカットできる長尺ラベルも取り揃えています。



■高耐久オートカッターを標準搭載

標準搭載のオートカッターは、プレカットラベルで30万回^{*1}の耐久性。「1枚ずつカット」「最後のみカット」「指定枚数ごとカット」と使用環境に合わせカット方法を選択可能。

■バーコード・二次元コードにも対応

豊富なバーコードや二次元コードにも対応し、様々な業務用途に応えます。

■多様な機器との接続を実現

シリアル/I/F、ESC/Pコマンドに対応し、本体にはフォントやバーコードを内蔵。本体メモリを搭載しており、パソコンで編集したテンプレートを本体に保存し、パソコンを介さず外部接続機器から可変データを入力することができます。

■主な仕様

QL-1050 TypeA	
JANコード	4977766645041
印刷方式	感熱方式
印字スピード	最大110mm/秒
印字解像度	300dpi
ラベルサイズ	プレカットラベル DTラベル 102mm x 152mm(200枚), 102mm x 51mm(600枚) DKラベル 29mm x 90mm(400枚), 29mm x 62mm(800枚), CD/DVDラベル(円形58mm 100枚) 長尺ラベル DTラベル 幅:102mm(30.48m巻) DKラベル 幅:62mm, 29mm, 感熱フィルム(黄色)62mm (30.48m巻, 感熱フィルムは15.24m巻)
最大印字領域	最大印刷領域: 98.6mm(102mm幅テープ使用時)
テープカッター	本体内蔵型(カッター寿命:プレカットラベル 30万回, 長尺ラベル 15万回 ^{*1})
インターフェース	USB 2.0 Full Speed, RS-232C
プリンタ制御コマンド	ESC/P準拠プリンタコマンド
内蔵フォント	英数字, ひらがな, カタカナ, 漢字
バーコード	本体, P-touch Editor 共通対応 CODE39, I-2/5(ITF), UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN8), CODABAR(NW-7), CODE-128, EAN-128, PDF417(スタンダード, トランケート), QRコード(モテル1, モテル2), マイクロQRコード, データマトリックス(ECC200 Square, ECC200 Rectangular), P-touch Editor対応 POSTNET, Laser Bar Code, ISBN-2, ISBN-5, カスタムバーコード
外形寸法	171mm(W) x 224mm(D) x 148mm(H)
質量	約1.7kg(ロール除く)
消費電力	電源OFF時: 1.7W, ON時: 3.3W, 印字時: 120W
本体メモリ	512KB(ユーザー使用領域)
対応OS	Microsoft® Windows® 2000 Professional, XP, Windows Vista™
同梱ソフトウェア	P-touch Editor ver.4.2, P-touchテンプレート
使用環境	動作時 温度:10℃~35℃, 湿度:20%~80%, 最大湿球温度:27℃(結露の無い事) 保存時(本体) 温度:-20℃~60℃, 湿度:5%~95%, 最大湿球温度:45℃(結露の無い事) 保存時(テープ) 温度:-20℃~55℃, 湿度:5%~80%, 最大湿球温度:32℃(結露の無い事)

^{*1} 当社試験結果によるデータで、保証値ではありません。
 *SAPは、ドイツ及びその他の国におけるSAP AGの登録商標または商標です。
 *ESC/Pは、エプソン株式会社の登録商標です。
 *P-touch及びピータッチは、ブラザー工業株式会社の登録商標です。
 *Microsoft®, Windows®, Excel®, Access®は、米国Microsoft社の米国及びその他の国における登録商標または商標です。
 *商品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。

QL-1050 TypeA

- コンパクトボディ ●簡単な操作
- 高速印字 ●リーズナブル

2007年4月発売予定

ブラザー販売株式会社
名古屋市中区瑞穂区苗代町15-1 〒467-8577
<http://www.brother.co.jp/>

ブラザーコールセンター
フリーダイヤル:0120-590-383
FAX:(052)819-5904
おかけ間違いのないよう、ご注意ください。
受付時間:9:00~12:00 / 13:00~17:00(月~土)
*日・祝祭日及び当社休日を除く