

マイミーオ  
MYMIO



プリンターに、第3の選択肢。  
ブラザー。

# プリンターに、第3の選択肢。

年賀状。ウェブページや文書の印刷。ときどき、写真プリント。

ご家庭のプリンターを使う場面を想像してみてください。

「究極の高画質で印刷したい。」

そう思う瞬間というのは、限られていませんか。

本当は、必要十分な高画質を最低限のコストで実現できるプリンターこそ、ちょうどいい。

そんな考えの下で生まれたのが、「MyMio」。

高画質とコストのバランスを第一に、使う人の気持ちを、とことん考えました。

ブラザーから、あなたへの新提案です。



## その実力、予想外。

1. キレイと節約の両立に、自信。
2. いちばん使う普通紙プリントを、速く。
3. ユーザー視点で、徹底的に使いやすく。
4. プリントライフを変える、進化した無線LAN。



# 1 キレイと節約の両立に、自信。

# 2 いちばん使う 普通紙プリントを、速く。

## キレイに、自信。

最大解像度 6,000dpi、最小インク 1.5plで滑らかな画質。

最大解像度 6,000×1,200dpiを実現。

最小1.5plの極小インク液滴を均一に吐出することで、ムラのない滑らかな写真をプリントできます。



滑らかな写真画質 (plピコリットル=1兆分の1リットル)

1.5pl ※図はイメージです。

「顔料系インク+染料系インク」で文字も写真もキレイ。

ブラック顔料系インクで、文字がにじみにくく、くっきり印刷できます。年賀状の宛名書きにも最適です。



ブラック イエロー シアン マゼンタ

カラー染料系インクで、鮮やかでキレイな発色を実現。写真プリントにも最適です。

## 節電と節約に、自信。

消費電力を大幅カット。

新マイミーオはスリープ時で約30~40%、電源OFF時で約60%と消費電力を徹底的にカットしています。



インク長持ち「インク節約モード」。

輪郭を強調して色を淡くすることで、インクの消費量を抑える「インク節約モード」を選択可能。読みやすさはそのままに、インクを節約することができます。

※プリントはWindows®のみです。



ムダなく交換できる独立インク。

マイミーオのインクカートリッジは4色独立型。なくなった色だけ交換でき、ムダがありません。環境にやさしく、インクコストもセーブできます。



マイミーオならプリント時のインクコストも **おトク!**

A4	1枚あたり <b>約8.5円</b> (税込み)
L判	1枚あたり <b>約18.8円</b> (税込み)

※L判はインク・用紙合計コストです。詳しくはP.28をご覧ください。


※各機能の対応機種は、製品ページをご確認ください。

普通紙プリントがカラー約10ipm、モノクロ約12ipmへと高速化。

新エンジン搭載で、A4普通紙プリントが従来機種から3倍以上スピードアップ。

1分間あたり約3枚の印刷速度から、カラーなら1分間に約10枚、モノクロなら1分間に約12枚印刷できる速度へ。L判フチナシ写真でもキレイモードで約14秒/枚を実現しました。

※「ipm」とは印刷速度のことで、1分間に印刷できる枚数を表しています。

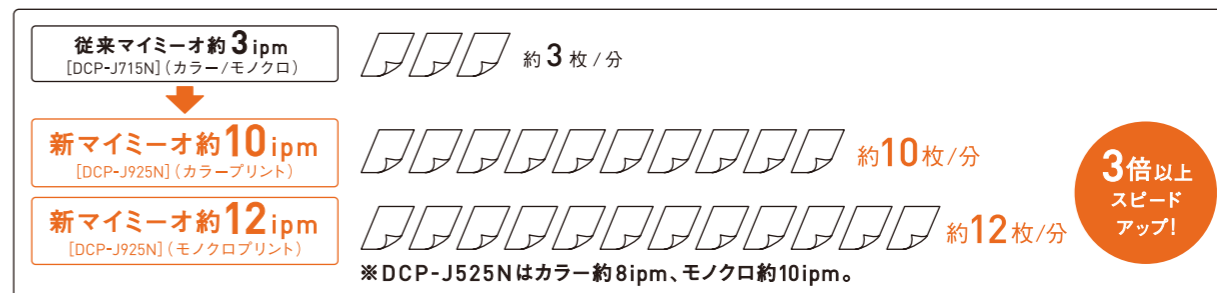


※測定条件についてはP.28をご覧ください。

新プリントヘッドで、美しさはそのままにスピードアップ。


プリンターの命とも言える「プリントヘッド」を改良しました。

ノズルを2倍に高密度化した新プリントヘッドだから、従来のプリントヘッドより圧倒的に少ない移動回数で画像を形成。プリントの高速化と高画質を両立しています。

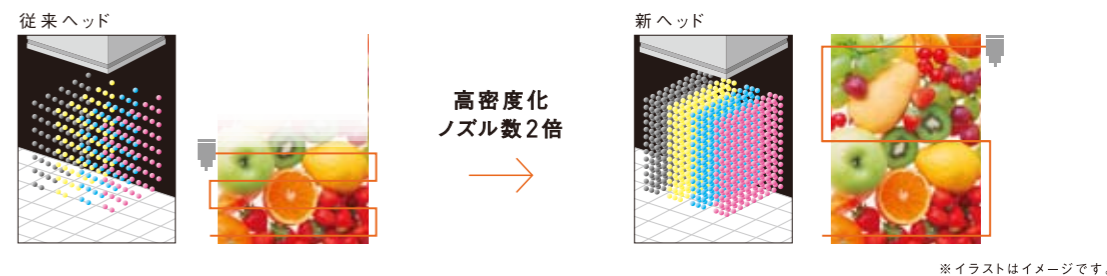

連続給紙機構で、給紙・排紙時間のムダを大幅カット。

新マイミーオでは、1枚目の排紙と同時に次ページの給紙を開始する「連続給紙機構」を採用。給紙・排紙時間のムダをカットすることでスピーディーなプリントを実現し、印刷時の待ち時間を大幅に短縮します。

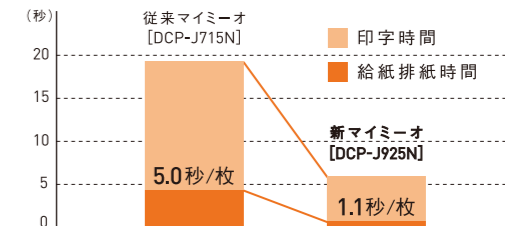

静粛性はそのままに、プリントスピードがアップ。

速く印刷できるだけではありません。インクとヘッドが分離しているので、横揺れが少なく、静かに印刷できます。

※各機能の対応機種は、製品ページをご確認ください。



# 3

## ユーザー視点で、徹底的に使いやすく。

# 4

## プリントライフを変える、進化した無線LAN。

### 使い勝手抜群な「フロントオペレーション(前面操作)」。

プリント指示も、原稿の読み取りも、インクや用紙の交換も。すべての操作が前面でできるから、背面に手の届きにくい本棚や高い場所などにも置くことができます。

直感的に使える  
タッチパネル  
液晶

画面上のアイコンに従ってタッチ操作をするだけで、初めての方でも迷わず使えるUI(ユーザーインターフェイス)を採用。さらにチルトアップ機能で設置場所にあわせて見やすい角度に調整できます。

複数枚の原稿をスピーディーに読み取る  
ADF(自動原稿送り装置)

ADF搭載機種なら、原稿を最大15枚まで連続読み取り可能。フルフラットなので使用に応じて開閉ができ、見た目もスマートです。

ストレスフリーな  
インク交換

インクは本体の手前で交換できてラクラクです。

### 収納できて手間いらず 前面2段給紙

A4サイズ紙とL判/はがきが同時にセットでき、紙の入れ替えの手間を減らせます。

給紙の切り替えも簡単!

### CD/DVD/BDレーベルプリントで、写真や動画を楽しく管理!

CD、DVD、BD(ブルーレイディスク)などのレーベル面に、直接プリント可能。大切な写真や動画の管理がもっと楽しくなります。写真やタイトルをプリントしたりレーベル同士のコピーも簡単です。



### 便利な自動両面プリント。用紙代も1/2に。

プリントやコピーに便利な自動両面プリント機能を活用すれば、用紙の使用量が1/2に。ファイリングスペースや作業時間の節約にもなります。



※各機能の対応機種は、製品ページをご確認ください。

### 無線LANで家中どこからでもプリントOK。

無線LAN対応機種なら、わずらわしいケーブル無しでプリントできます。設置場所を選ばないのでお部屋のレイアウトも自由自在です。



**AOSS™/WPS 対応で設定・接続もカンタン!**

AOSS™機能かWPS機能対応の無線LANルーター(アクセスポイント)を使えば、初心者の方でもワンタッチでプリンターを無線LANにつなげることができます。

※「AOSS™」「WPS」を使う場合、アクセスポイントが対応している必要があります。

※無線LAN機能の対応機種は、製品ページをご確認ください。

### 「クラウド&モバイル接続機能」で、もっと便利に。もっと楽しく。

#### クラウド

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J825N、DCP-J925N

FacebookやEvernoteのようなクラウドを活用した各種ウェブサービスへも直接アクセスが可能です。スキャンした書類をクラウド上で同僚とシェアすることも、友達とクラウド上でシェアした写真をプリントすることも、パソコンなしでスムーズに行えます。

※インターネットへの接続が必要です。  
※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

#### モバイル(スマートフォン)

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J825N、DCP-J925N、DCP-J525N

下記のアプリケーションでスマートフォンと直接通信でき、とても便利です。



#### Brother iPrint&Scan

無料でダウンロードできるブラウザ専用アプリケーションです。iPhone/iPod touch/iPad、さらにAndroid搭載の携帯電話から直接写真やPDFファイル、ウェブページがプリントでき、スキャンした内容をスマートフォンに取り込むこともできます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Androidマーケット™へ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。

#### Air Print

「AirPrint」を使えば、iPhone/iPod touch/iPadから、Email、写真、ウェブページが簡単にプリントできます。無線LANの環境さえあれば、ソフトウェアのダウンロードもドライバーのインストールも不要です。

※MFC-J855DN/DWNは非対応。  
※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。

#### Google Cloud Print™

外出先にいながら、スマートフォンのモバイル版Gmailを介して、メール本文や添付のWordファイル、PDFファイルなどをプリントできるアプリケーション。Googleアカウントをあなたのマイミーオに登録しておくだけでOK。ドライバーのインストールも不要です。










※MFC-J855DN/DWNは非対応。  
※最新バージョンのダウンロードが必要な場合があります。詳しくはソリューションセンターをご確認ください。





# NEW LINE UP

機能にこだわる。スタイルに合わせる。選べるマイミーオ。

カテゴリー	機種	基本機能			画質			インターフェイス			ファクス・電話機能			便利機能							L判写真		A4普通紙	掲載ページ				
		カラープリント	カラーコピー	カラースキャン	※1 解像度	最小 インク サイズ	インク 色数	無線LAN	有線LAN	USB 接続	カラー ファクス	無線 ファクス	コードレス 電話	カラー 液晶	タッチ パネル	自動両面 プリント	ADF	前面 2段 給紙	CD DVD BD レーベル	ダイレクトプリント		※2 コスト (インク+用紙)	※2 スピード (キレイモード)		※2 スピード (カラー/モノクロ)			
多機能モデル	<b>DCP-J925N</b>  無線LAN、ADF、 レーベルプリント。 プリンターに求める 全てがこの一台に。	●	●	2,400dpi CIS	最大 6,000 × 1,200dpi	1.5 <sup>※3</sup> pl	4色 独立	●	●	●	—	—	—	3.3 型 TFT	●	● (普通紙)	● (最大15枚)	●	●	●	●	●	●	●	約18.8円	約14秒	約10/12 ipm	P.13
	<b>DCP-J525N</b>  スピーディー&高画質を リーズナブルに実現。 無線LAN搭載プリンター。	●	●	1,200dpi CIS	最大 6,000 × 1,200dpi	1.5 <sup>※3</sup> pl	4色 独立	●	—	●	—	—	—	1.9 型 STN	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	約18.8円	約24秒	約8/10 ipm	P.15
多機能モデル	<b>MFC-J825N</b>  ファクス機能も備えた 無線LAN搭載・ 多機能プリンター。	●	●	2,400dpi CIS	最大 6,000 × 1,200dpi	1.5 <sup>※3</sup> pl	4色 独立	●	●	●	●	—	— (外付け 電話接続 対応)	3.3 型 TFT	●	● (普通紙)	● (最大15枚)	●	●	●	●	●	●	約18.8円	約14秒	約10/12 ipm	P.17	
多機能モデル	<b>MFC-J955DN/DWN</b>  ファクスも、電話も、 プリンターも。 ホームオフィスで 活躍するフルスペックマシン。	●	●	1,200dpi CIS	最大 6,000 × 1,200dpi	1.5 <sup>※3</sup> pl	4色 独立	●	●	●	●	—	●	3.3 型 TFT	●	● (普通紙)	● (最大15枚)	●	●	●	●	●	●	約18.8円	約14秒	約10/12 ipm	P.18	
	<b>MFC-J855DN/DWN</b>   無線LAN対応機に 無線ファクス機能を搭載。 置き場所フリーな 完全無線モデル。	●	●	1,200dpi CIS	最大 6,000 × 1,200dpi	1.5 <sup>※3</sup> pl	4色 独立	●	—	●	●	●	●	3.3 型 TFT	●	—	—	●	—	●	●	●	●	約19.8円	約27秒	約3.4/3.4 ipm	P.19	
	<b>MFC-J805D/DW</b>   無線ファクス機能で 電話線から離れた 場所でもデータの 送受信ができる多機能モデル。	●	●	1,200dpi CIS	最大 6,000 × 1,200dpi	1.5 <sup>※3</sup> pl	4色 独立	—	—	●	●	●	●	3.3 型 TFT	●	—	—	●	—	●	●	●	●	約19.8円	約27秒	約3.4/3.4 ipm	P.20	
	<b>MFC-J705D/DW</b>  プリンター機能を 向上させた 使い勝手のいい シンプルモデル。	●	●	1,200dpi CIS	最大 6,000 × 1,200dpi	1.5 <sup>※3</sup> pl	4色 独立	—	—	●	●	—	●	1.9 型 STN	●	—	—	●	—	●	●	●	●	約18.8円	約14秒	約10/12 ipm	P.21	

※1 副走査×主走査の解像度です。最小1/6,000インチのドット間隔でプリントします。 ※2 測定データおよび測定条件につきましては、P.28をご覧ください。 ※3 pl(ピコリットル)=1兆分の1リットルです。

# 無線LAN、ADF、レーベルプリント… プリンターに求める全てがこの一台に。

## 無線LANで家中どこからでもプリントOK

わずらわしいケーブル無しでプリント可能。設置場所を選ばない無線LAN対応プリンター。  
AOSS™/WPSにも対応し、設定・接続も簡単。また、有線LANにも対応しています。

## ADFでスキャン&コピーもスピーディー

原稿を最大15枚まで連続読み取り可能。複数枚のスキャン、コピーもスピーディーです。

## CD/DVD/BDレーベルプリントも簡単

写真や動画の管理をもっと楽しく。CDなどのレーベル面に、写真や文字を使ったオリジナルのレーベルプリントが可能。

## 自動両面プリント機能で用紙代も1/2に

便利な自動両面プリント機能の活用で、用紙の使用量も1/2に。

## 普通紙プリントが速い。カラー約10ipm、モノクロ約12ipmを実現

新エンジン搭載で、A4普通紙プリントが従来機種から3倍以上スピードアップ。写真プリントももちろん高速。

## 直感的に使える大画面タッチパネル液晶

画面上のアイコンに従ってタッチ操作するだけ。

迷わず使える3.3型タッチパネル液晶&見やすくて分かりやすいUI(ユーザーインターフェイス)を採用。



# DCP-J925N

オープン価格 スターターインクカートリッジ同梱  
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



L判フチなし(1枚あたり)		<b>4色独立</b> ブラック + カラー 顔料 + 染料
コスト*	スピード*	
約18.8円	約14秒	

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能	画質	インターフェイス	便利機能
カラー プリント	カラー コピー	無線LAN	液晶 3.3型 TFT
カラー スキャン	最大解像度 6000 × 1200dpi	有線LAN	タッチパネル
ADF	最小消費量 1.5ml	USB接続	
前面 2段給紙	4色独立 カートリッジ	無線LAN SETUP	
レール印刷	メモリーカード	AOSS	
デジタル 写真	デジタルカメラ	USB	
自動両面 プリント	アルバム保存 100 年以上	PictBridge	
	耐久性 50 年以上		
	L判フチなし 約18.8 円/枚		
	L判フチなし 約14 秒/枚		
	スピード 約10/12 ipm		

※測定条件につきましてはP.27～28をご覧ください。

# スピーディー & 高画質をリーズナブルに実現。 無線LAN搭載プリンター。

## 無線LANで家中どこからでもプリントOK

わずらわしいケーブル無しでプリント可能。設置場所を選ばない無線LAN対応プリンター。  
AOSS™/WPSにも対応し、設定・接続も簡単。

## 普通紙プリントが速い。カラー約8ipm、モノクロ約10ipmを実現

新エンジン搭載で、A4普通紙プリントが従来機種よりスピードアップ。写真プリントももちろん高速化。

## 直感的に使えるタッチパネル液晶

画面上のアイコンに従ってタッチ操作するだけ。  
迷わず使えるタッチパネル液晶 & 見やすくて分かりやすい新UI(ユーザーインターフェイス)を採用。



# DCP-J525N

オープン価格 スターターインクカートリッジ同梱  
(オープン価格商品の価格を取り扱い販売店にお問い合わせください。)



L判フチなし(1枚あたり)		<b>4色独立</b> ブラック + カラー 顔料 + 染料
コスト*	スピード*	
約18.8円	約24秒	

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能	画質	インターフェイス
カラー プリント	最大解像度 6000 × 1200dpi	無線LAN
カラー コピー	最小液滴量 1.5pl	USB接続
カラー スキャン	4色独立 カートリッジ	
液晶 1.9型 STN	耐久性 50 年以上	A4普通紙
タッチパネル	L判フチなし 約18.8 円/枚	スピード 約8/10 ipm
前面 2段給紙	L判フチなし 約24 秒/枚	

※測定条件につきましてはP.27～28をご覧ください。





ファクス付多機能モデル

ファクス機能も備えた  
無線LAN搭載・多機能プリンター。

- コスト削減にこだわり。進化したファクス機能 >> P25
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK >> P9
- ADFでスキャン&コピー&ファクスもスピーディー >> P7
- 普通紙プリントが速い。カラー約10ipm、モノクロ約12ipmを実現 >> P5
- 直感的に使えるタッチパネル液晶 >> P7
- 外付け電話接続対応 >> P28

MFC-J825N

オープン価格 スターターインクカートリッジ同梱  
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



L判フチなし (1枚あたり)		<b>4色独立</b> ブラック + カラー 顔料 + 染料
コスト*	スピード*	
約18.8円	約14秒	

対応インク: LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能	画質	インターフェイス	ファクス・電話機能
カラープリント	最大解像度 6000 x 1200dpi	無線LAN	カラーファクス
カラーコピー	最小液量 1.5pt	有線LAN	PCファクス
カラースキャン	4色独立 カートリッジ	USB接続	みるび受信
液晶 3.3型 TFT	ADF	無線LAN	無線LAN
タッチパネル	前面 2段給紙	有線LAN	USB接続
自動両面 プリント	レベル印刷	USB接続	カラー ファクス
ADF	メモリーカード	無線LAN	PC ファクス
前面 2段給紙	デジタルカメラ	有線LAN	みるび受信
レベル印刷	アルミ保存 100 年以上	USB接続	無線LAN
メモリーカード	耐久性 50 年以上	無線LAN	有線LAN
デジタルカメラ	L判フチなし 約18.8 円/枚	有線LAN	USB接続
アルミ保存 100 年以上	L判フチなし 約14 秒/枚	USB接続	カラー ファクス
耐久性 50 年以上	スピード 約10/12 ipm	無線LAN	PC ファクス
L判フチなし 約18.8 円/枚		有線LAN	みるび受信
L判フチなし 約14 秒/枚		USB接続	無線LAN
スピード 約10/12 ipm		無線LAN	有線LAN

※測定条件につきましてはP.27~28をご覧ください。

ファクス・コードレス電話付多機能モデル

ファクスも、電話も、プリンターも。  
ホームオフィスで活躍する  
フルスペックマシン。

- コスト削減にこだわり。進化したファクス機能 >> P25
- 無線LANで家中どこからでもプリントOK >> P9
- ADFでスキャン&コピー&ファクスもスピーディー >> P7
- 普通紙プリントが速い。カラー約10ipm、モノクロ約12ipmを実現 >> P5
- 直感的に使えるタッチパネル液晶 >> P7

MFC-J955DN

オープン価格 スターターインクカートリッジ同梱  
(オープン価格商品の価格は取り扱い販売店にお問い合わせください。)



MFC-J955DN  
(コードレス電話2台付モデル)



L判フチなし (1枚あたり)		<b>4色独立</b> ブラック + カラー 顔料 + 染料
コスト*	スピード*	
約18.8円	約14秒	

対応インク: LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能	画質	インターフェイス	ファクス・電話機能
カラープリント	最大解像度 6000 x 1200dpi	無線LAN	カラーファクス
カラーコピー	最小液量 1.5pt	有線LAN	PCファクス
カラースキャン	4色独立 カートリッジ	USB接続	みるび受信
液晶 3.3型 TFT	ADF	無線LAN	無線LAN
タッチパネル	前面 2段給紙	有線LAN	USB接続
自動両面 プリント	レベル印刷	USB接続	カラー ファクス
ADF	メモリーカード	無線LAN	PC ファクス
前面 2段給紙	デジタルカメラ	有線LAN	みるび受信
レベル印刷	アルミ保存 100 年以上	USB接続	無線LAN
メモリーカード	耐久性 50 年以上	無線LAN	有線LAN
デジタルカメラ	L判フチなし 約18.8 円/枚	有線LAN	USB接続
アルミ保存 100 年以上	L判フチなし 約14 秒/枚	USB接続	カラー ファクス
耐久性 50 年以上	スピード 約10/12 ipm	無線LAN	PC ファクス
L判フチなし 約18.8 円/枚		有線LAN	みるび受信
L判フチなし 約14 秒/枚		USB接続	無線LAN
スピード 約10/12 ipm		無線LAN	有線LAN

※測定条件につきましてはP.27~28をご覧ください。

電話線



通信ボックス



本体

マイミーオフリーなら、  
「無線ファクス機能」で、電話回線から遠い所にも置ける。

電話線につながるのは通信ボックスだけ。ワイヤレスでデータを転送するので、  
本体は離れた所に置いても送受信でき、電話台もリビングもすっきりと使えます。

無線ファクス



無線LAN

ファクス・コードレス電話付多機能モデル

無線LANで  
パソコンとつながる。

- 無線LANで家中どこからでもプリントOK >>P9
- コスト削減にこだわり。進化したファクス機能 >>P25
- コンパクトで使いやすいコードレス電話 >>P25
- 直感的に使えるタッチパネル液晶 >>P7

## MFC-J855DN

オープン価格 スターターインクカートリッジ同梱  
(オープン価格商品の価格取り扱い販売店にお問い合わせください。)



MFC-J855DWN  
(コードレス電話2台付モデル)

L判フチなし (1枚あたり)		<b>4色独立</b> ブラック + カラー 顔料 + 染料
コスト*	スピード*	
約19.8円	約27秒	

対応インク: LC11BK・LC11C・LC11M・LC11Y

基本機能			画質			インターフェイス			ファクス・電話機能			
カラープリント	カラーコピー	カラースキャン	最大解像度 6000×1200dpi	最小液滴量 1.5μm	4色独立 カートリッジ	無線LAN	USB接続	カラーファクス	無線ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話
液晶 3.3型 TFT	タッチパネル	前面 2段給紙 A4・L判	メモリカード	デジタルカメラ	100 年以上	耐久性 50 年以上	L判フチなし 約19.8 円/枚	L判フチなし 約27 秒/枚	スピード カラー/モノクロ 約3.4/3.4 ipm	A4普通紙		

\*測定条件につきましてはP.27~28をご覧ください。

無線ファクス

ファクス・コードレス電話付多機能モデル

USB接続で  
パソコンとつながる。

- コスト削減にこだわり。進化したファクス機能 >>P25
- コンパクトで使いやすいコードレス電話 >>P25
- 直感的に使えるタッチパネル液晶 >>P7

## MFC-J805D

オープン価格 スターターインクカートリッジ同梱  
(オープン価格商品の価格取り扱い販売店にお問い合わせください。)



MFC-J805DW  
(コードレス電話2台付モデル)

L判フチなし (1枚あたり)		<b>4色独立</b> ブラック + カラー 顔料 + 染料
コスト*	スピード*	
約19.8円	約27秒	

対応インク: LC11BK・LC11C・LC11M・LC11Y

基本機能			画質			インターフェイス			ファクス・電話機能			
カラープリント	カラーコピー	カラースキャン	最大解像度 6000×1200dpi	最小液滴量 1.5μm	4色独立 カートリッジ	USB接続	カラーファクス	無線ファクス	PCファクス	みるだけ受信	コードレス電話	
液晶 3.3型 TFT	タッチパネル	前面 2段給紙 A4・L判	メモリカード	デジタルカメラ	100 年以上	耐久性 50 年以上	L判フチなし 約19.8 円/枚	L判フチなし 約27 秒/枚	スピード カラー/モノクロ 約3.4/3.4 ipm	A4普通紙		

\*測定条件につきましてはP.27~28をご覧ください。





ファクス・コードレス電話付多機能モデル

プリンター機能を向上させた  
 使い勝手のいいシンプルモデル。

- コスト削減にこだわり。進化したファクス機能 >> P25
- 普通紙プリントが速い。カラー約10 ipm、モノクロ約12 ipmを実現 >> P5
- コンパクトで使いやすいコードレス電話 >> P25
- 直感的に使えるタッチパネル液晶 >> P7



MFC-J705DW  
 (コードレス電話2台付モデル)

# MFC-J705D

オープン価格 スターターインクカートリッジ同梱  
 (オープン価格商品の価格を取り扱い販売店にお問い合わせください。)



L判フチなし (1枚あたり)		<b>4色独立</b> ブラック + カラー 顔料 + 染料
コスト*	スピード*	
約 <b>18.8</b> 円	約 <b>14</b> 秒	

対応インク：LC12BK・LC12C・LC12M・LC12Y

基本機能	画質	インターフェイス	ファクス・電話機能
カラープリント	最大解像度 6000 × 1200dpi	USB接続	カラーファクス
カラーコピー	最小消費量 1.5ml	PCファクス	PCファクス
カラースキャン	4色独立 カートリッジ	モバイルファクス	モバイルファクス
便利機能	ダイレクトプリント	L判写真	A4普通紙
液晶1.9型 STN	タッチパネル	アルバム保存 100年以上	スピード 約10/12 ipm
前面2段給紙	メモリーカード	耐久性 50年以上	
デジタル	デジタルカメラ	L判フチなし 約18.8円/枚	
		L判フチなし 約14秒/枚	

\*測定条件につきましてはP.27～28をご覧ください。

## マイミーオを知る

■まずはここからマイミーオを知ろう!

マイミーオ 製品ページ

検索

どんな機能がある?どんな機種がある?  
 ご購入前にチェックしたい製品の  
 基本情報はこちらから。



■ユーザー登録で最新情報をいち早くお届け

ブラザーマイポータル

検索

オンラインユーザー登録をされた方に、  
 最新ファームウェア情報、キャンペーン  
 情報などをいち早くお知らせします。



## マイミーオを使う

■マイミーオをもっと便利に、もっと楽しく使いこなす

マイミーオ オープンテラス

検索

<http://www.brother.co.jp/jp/mymio/special/index.html>

「せっかくのプリンター。

写真プリントや仕事使いだけではもったいない。」

そんなあなたのために、スペシャルサイトには、家族みんなで  
 マイミーオを楽しく使える無料コンテンツを取り揃えています。



## プリントして楽しめる フリー素材がいっぱい! 無料ダウンロード

### ペーパークラフト

プリントアウトして作れる  
 楽しいペーパークラフト。  
 失敗してもまたプリント  
 すれば、何回でも  
 再チャレンジできます。



### はじめてのお勉強

家庭でできる幼児向け学習プリントを  
 ダウンロードできます。  
 親子でコミュニケーションを楽しみながら、  
 できる嬉しさ、学ぶ喜びを育みましょう。



### 手作り絵本シリーズ

「手作り絵本シリーズ～自然からの贈りもの」は  
 プリントアウトして手作り絵本が楽しめる  
 コンテンツ。毎回、自然を舞台にした  
 心温まるストーリーをお届けいたします。



### ステーションナリー

メモ帳やファクス送信票を  
 はじめとした、ご家庭でも  
 職場でも使える活用度の高い  
 便利アイテムも充実しています。



### グリーティングカード

年賀状やクリスマス、季節のイベントなどで使えるはがき用  
 テンプレートも充実。ビジネスからプライベートまで様々な  
 デザインをお楽しみください。



## マイミーオの問題を解決する

■安心のサポート情報をネットでチェック

ブラザーサポート

検索

マイミーオについての様々なサポート情報を、インターネットで随時ご提供。  
 困った時、必要な時にすぐに情報を得られます。

■トラブル解決方法を解説「Q&A」 ■取扱説明書PDFダウンロード ■最新ファームウェアダウンロード



# あなたの毎日をサポートする、たくさんの便利機能。

## プリント機能

いつまでも美しい写真プリントを。

搭載モデル：全モデル

大切な思い出が詰まった写真も、光に触れると次第に色あせてしまいます。ブラザーのマイミーオは、光に強くなった純正インクと専用紙の組み合わせによって高い保存性を発揮し、より長く写真の美しさを保つことができます。

※測定条件につきましては、P.27をご覧ください。

**保存性**  
**アルバム保存：100年以上\***  
**耐光性：50年以上\***


画像補正機能で写真をもっとキレイに。

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW、MFC-J825N、DCP-J925N

多彩な画像補正を、液晶画面で確認しながら簡単に行えます。

- 自動色補正：自動で最適な色味を判別し、より美しく仕上げます。
- 肌色明るさ補正：暗めに写ってしまった肌を明るくします。
- 赤目補正：赤目を自動で判別し、色を和らげます。
- セピア・モノクロ：写真をセピア色や白黒に補正します。
- 夜景補正\*：ノイズを抑えた美しい夜景写真にします。
- 逆光補正\*：逆光で暗くなった被写体を明るく補正します。

※MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DWは非対応

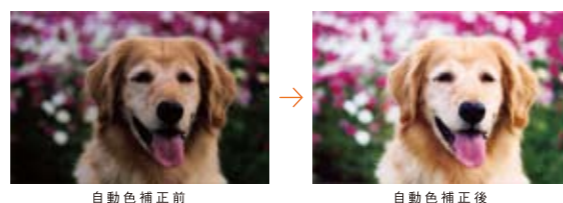

自動色補正前

自動色補正後

「PictBridge」対応でデジカメプリントも簡単。

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW、MFC-J705D/DW、MFC-J825N、DCP-J925N

デジタルカメラとマイミーオ本体をケーブルで接続するだけで簡単に写真をプリントできます。



パソコンなしで各種メディアから直接プリントOK。

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW、MFC-J705D/DW、MFC-J825N、DCP-J925N

マイミーオにメモリーカードやUSBフラッシュメモリーを直接入れることで、ダイレクトプリントが可能。パソコンを使わずに写真をプリントすることができます。



USBフラッシュメモリー、メモリースティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード等

※各機種の対応メディアはP.31~34の仕様一覧ページでご確認ください。

メディアを入れて液晶画面で写真を選ぶだけ!

カラーインクが急に切れても安心「クロだけ印刷」。

搭載モデル：全モデル

印刷時にカラーインクが切れても、黒インクが残っていれば、約30日間はモノクロ印刷が可能です。

- ※用紙の設定によっては「クロだけ印刷」ができない場合があります。
- ※電源コードを抜いたり、空になったインクカートリッジを取り外したりした場合は、新しいインクカートリッジを取り付けるまで印刷できません。



## スマートフォンからプリント&スキャン

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J825N、DCP-J925N、DCP-J525N

無料の専用アプリケーション「Brother iPrint & Scan」で写真やPDFファイルを直接プリントすることができます。》P9



無線LANルーター

ダイレクトプリント

スマートフォン内の写真や、スマートフォンで閲覧しているPDFファイルをワイヤレスでプリントすることができます。

ブラザーならスキャンもできる!

マイミーオなら、スキャンした原稿をデジタル化し、スマートフォンにラクラク取り込めます。

※アプリケーションは無料でダウンロードできますが、App Store、Androidマーケット™へ接続する際の通信料は、お客様のご負担となります。

## コピー機能

「裏写り除去コピー機能」。

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J705D/DW、MFC-J825N、DCP-J925N、DCP-J525N

裏面に書かれた、必要のない情報が写り込むのを防ぐので、よりキレイにコピーできます。



OFF

ON

本のコピーを簡単にする「ブックコピー機能」。

搭載モデル：全モデル

本の傾きを自動補正し、見開きページの中スジなどスキャン時にできる影の部分も除去。インクのムダ使いも減らせます。



- 傾き補正
- 中スジ除去
- 枠外の影を除去

上手に使うって用紙の節約「4in1/2in1機能」。

搭載モデル：全モデル

4枚分または2枚分の原稿を1枚に縮小コピーできる機能。ムダな用紙を節約できます。



## スキャン機能

スキャンしたデータをPDFにダイレクト変換。

搭載モデル：全モデル

本体のスキャンボタンを操作するだけで、スキャンした書類や名刺を簡単にPDFに変換できます。スキャンしたデータはメモリーカードやUSBフラッシュメモリーに直接保存可能です。

※DCP-J525Nは、メモリーカード・USBフラッシュメモリーに非対応



まとめて保存したい時は「おまかせ一括スキャン」。

搭載モデル：全モデル

雑誌や名刺など、複数原稿のデータ管理に最適。「おまかせ一括スキャン」ならまとめてデータを保存できます。



## 付属のアプリケーションソフト

ホームページぶりんと2 ※1 ※2

「画面の見た目通りに印刷できない」、「ページの端だけ切れてしまう」、「2枚にわたって印刷されてしまった」といった問題を解決。用紙1枚にぴったり印刷できます。



また、バラバラな情報でも、必要なものだけレイアウトして1枚に集約することが可能です。



Control Center

スキャンやデジカメプリント、PCファクスなど、マイミーオの多彩な機能の入口となるソフトです。

Presto!® PageManager®

スキャンした文章を編集できるOCR機能や、画像管理の機能を備えたソフトです。

※Macでは、インストールの際にインターネットへの接続が必要です。

Whiteboard Enhancer ※1 ※2

ホワイトボードを撮った写真画像を補正。文字をくっきり読みやすくします。

BookScan Enhancer ※1 ※2

読み込んだ本の画像を自動認識し、傾き補正や影の除去を行います。

※1 Windows®専用です。 ※2 インストールの際にインターネットへの接続が必要です。

## ファクス・電話機能

### PCファクス送受信でプリントコストを節約。

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW、MFC-J705D/DW、MFC-J825N

パソコンから直接ファクスの送受信が行える「PCファクス送受信」。  
パソコンで作成した書類等をパソコンから直接送信できます。  
また受信時はパソコンの画面上でファクス内容を確認できるので、  
プリント時の用紙代・インク代を大幅に節約できます。

※受信はWindows®のみ



### 「みるだけ受信」で用紙代を節約。「みてから送信」で間違いを防止。

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW、MFC-J825N

受信したファクスの内容を印刷する前に液晶画面で確認。  
用紙代・インク代を節約できます。  
また、送信する前に読み取った内容を液晶画面で確認すれば、  
誤送信防止につながります。



### Super G3ファクスで通信時間を短縮。

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J825N

モデムスピード33.6kbpsのSuper G3通信で、約3秒/枚の高速伝送を実現。通信時間を短縮し、通信コストを削減します。

### マイミーオならではの、便利な電話機能。

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J705D/DW

#### 「おやすみモード」や「おことわりボタン」など充実の電話機能。

着信があっても着信音が鳴らず、留守応答する「おやすみモード」や、  
迷惑電話がかかってきた場合に押すことで、メッセージと共に回線を  
自動切断する「おことわりボタン」など、便利な電話機能を搭載しています。

※「おことわりボタン」はMFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DWのコードレス電話にも搭載しています。  
※MFC-J705D/DWは、「おやすみモード」非搭載です。

#### せまい場所にもすっきり設置できる「とれちゃう受話器」。

受話器を取り外せば、  
よりコンパクトなファクスに。  
せまいスペースにも本体を  
すっきり設置できます。



### 使いやすさがうれしい、デジタルコードレス電話。

搭載モデル：MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW、MFC-J705D/DW

#### クリアな音質で快適通話

- 特大受話音量  
4段階からお好みの音量を選べます。
- えらべる受話音質  
通話中、相手の声に合わせて聞き取りやすい音質を選べます。
- 内緒話モード  
小さな声でも自動で音量をアップ。通常と同じ音量で聞こえます。
- 自動通話パワー設定  
安定した通話を実現し、聞き取りやすさを高めます。
- 子機通信チャンネル  
無線LANとの干渉を避け、聞き取りやすさを改善します。  
※この設定での改善具合は使用環境により異なります。

#### ボタンが光るダイヤルライト

ダイヤルボタンが光るので、  
暗い部屋でもボタンをしっかりと認識できます。

#### くっきり見やすいピュアホワイト液晶

コードレス電話の画面には明るく見やすい  
「ピュアホワイト液晶」を採用。  
文字をくっきりと表示します。

#### きちんと充電できる無接点充電方式

コードレス電話と充電台に金属の接点がない  
無接点充電方式なので、接点の汚れが原因で  
充電できなくなる心配がありません。



コードレス電話は  
合計4台まで登録可能



よりよい地球環境を、あなたとともに。  
[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

# よりよい地球環境を、あなたとともに。

ブラザーグループは「Brother Earth」のスローガンのもと、  
企業活動のあらゆる面で地球環境への配慮に前向きで継続的な取り組みを行うことを約束し、  
持続的発展が可能な社会の構築に向け、自らの役割を果たすことを目指します。

## マイミーオは、ライフサイクル全体において環境配慮されています。

プリンターメーカー6社共同の「インクカートリッジ里帰りプロジェクト」で回収・リサイクルを推進しています。

各種環境ラベルや環境基準に適合しています。



ブラザーの環境への取り組みについては、こちらへ。  
[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)



ブラザーグループすべての工場ではISO14001の認証を取得しています。  
※2011年9月現在 ※ISO14001は環境マネジメントシステムの国際規格です。

梱包サイズの小型化とコンテナサイズの見直しにより2009年モデルと比べ積載効率が約23%アップしました。

グリーン購入法適合製品

ENERGY STAR

3R・省エネ設計  
認定番号：08122021

RoHS対応

ECO LEAF  
www.jemai.or.jp  
No.AD-11-156



対応OS・使用環境

マイミーオは各種OSに対応しています。

OS対応表

	Windows®7*/Vista*/XP*1	Mac OS X 10.4.11以降*2	
プリンター	○	○*3	※1 32bit/64bit版に対応。 最新OSの対応状況につきましては、 弊社ホームページをご覧ください。
スキャナー	○	○	
PCファクス 送信・受信	○	△*4	
Presto!® PageManager®	○	○	
リモートセットアップ	○	○	
Control Center	○	○	※2 Mac OS Xのクラシック環境では ご利用になれません。
ホームページぶりんと2	○*5	X	
リムーバブルディスク	○	○	※3 おまかせ印刷機能はありません。
無線LAN	○	○	
			※4 送信のみ対応です。
			※5 対応ブラウザはInternet Explorer®7/8、FireFox3.6

\*機種により搭載機能が異なります。詳細は、各機種の仕様にてご確認ください。

使用環境

Operating System	Windows®の場合*7				Macintoshの場合	
OS	Windows®XP*6	Windows®XP Professional x64 Edition*6	Windows®Vista	Windows®7	Mac OS X 10.6.x	Mac OS X 10.4.11 Mac OS X 10.5.x
CPU/システムメモリー	Intel PentiumIIプロセッサ	64ビットのプロセッサ(Intel 64またはAMD64)	Intel Pentium 4プロセッサ相当 64ビットのプロセッサ (Intel 64またはAMD64)	Intel Pentium 4プロセッサ相当 64ビットのプロセッサ (Intel 64またはAMD64)	Intel プロセッサ	PowerPC G4/G5 Intel プロセッサ
メモリー	128MB(推奨256MB)以上	256MB(推奨512MB)以上	512MB(推奨1GB)以上	1GB(32ビット)以上	1GB(推奨2GB)以上	512MB(推奨1GB)以上
ディスク容量	1.15GB以上の空き容量		1.8GB以上の空き容量	1.95GB以上の空き容量	630MB以上の空き容量	

\*6 CPUのスペックやメモリーの容量に余裕があると、動作が安定します。 \*7 Windows®2000 Professional/98/98SE/MEはご利用になれません。

オプション

ご家族の使い方にあわせて、コードレス電話の数を増やせます。

増設用コードレス電話

コードレス電話は合計 4台まで増やせます。 ◎コードレス電話1台付 モデルは3台増設可能。 ◎コードレス電話2台付 モデルは2台増設可能。 表示価格は 希望小売価格(税込み)です。	BCL-D110BK 16,800円 JANコード 4977766705516	BCL-D110WH 16,800円 JANコード 4977766705509	BCL-D100WH 16,800円 JANコード 4977766684224	BCL-D90BK 16,800円 JANコード 4977766673679	BCL-D90WH 16,800円 JANコード 4977766673686	BCL-D50 16,800円 JANコード 4977766665629	BCL-D30K 16,800円 JANコード 4977766647120	BCL-900 16,800円 JANコード 4977766632478	BCL-600K 16,800円 JANコード 4977766624336
MFC-J955DN/DWN*	●	●	-	-	-	-	-	-	-
MFC-J855DN/DWN*	-	-	●	-	-	-	-	-	-
MFC-J805D/DW*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC-J705D/DW*	●	●	-	-	-	-	-	-	-
MFC-J950DN/DWN*	-	-	●	●	-	-	-	-	-
MFC-J850DN/DWN*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MFC-J800D/DW*	-	-	●	-	-	-	-	-	-
MFC-J700D/DW*	-	-	●	-	-	-	-	-	-
MFC-935CDN/CDWN*	-	-	●	●	-	-	-	-	-
MFC-930CDN/CDWN*	-	-	-	-	●	-	-	-	-
MFC-880CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	●	-	-	-
MFC-870CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	●	-	-	-
MFC-860CDN	-	-	-	-	-	●	-	-	-
MFC-850CDN/CDWN*	-	-	-	-	-	●	-	-	-
MFC-840CLN	-	-	-	-	-	-	●	-	-
MFC-830CLN/CLWN*	-	-	-	-	-	-	●	-	-
MFC-735CD/CDW*	-	-	-	●	●	-	-	-	-
MFC-695CDN/CDWN*	-	-	-	●	●	-	-	-	-
MFC-675CD/CDW*	-	-	-	●	●	-	-	-	-
MFC-670CD/CDW*	-	-	-	-	-	●	-	-	-
MFC-650CD/CDW*	-	-	-	-	-	●	-	-	-
MFC-630CD/CDW*	-	-	-	-	-	●	-	-	-
MFC-620CLN	-	-	-	-	-	-	-	●	-
MFC-610CLN/CLWN*	-	-	-	-	-	-	-	●	-
MFC-615CL	-	-	-	-	-	-	-	●	-
MFC-150CL/CLW*	-	-	-	-	-	-	-	●	-

コードレス電話用バッテリー

	適用機種					適用機種			
BCL-BT30 1,680円 JANコード 4977766639910	MFC-J955DN/DWN*	MFC-J800D/DW*	MFC-860CDN	MFC-650CD/CDW*	BCL-BT 1,680円 JANコード 49777666053785	MFC-840CLN	MFC-830CLN/CLWN*	MFC-620CLN	MFC-610CLN/CLWN*
	MFC-J855DN/DWN*	MFC-J700D/DW*	MFC-850CDN/CDWN*	MFC-630CD/CDW*		MFC-615CL	MFC-150CL/CLW*		
	MFC-J805D/DW*	MFC-935CDN/CDWN*	MFC-735CD/CDW*	MFC-675CD/CDW*					
	MFC-J705D/DW*	MFC-930CDN/CDWN*	MFC-695CDN/CDWN*	MFC-670CD/CDW*					
	MFC-J950DN/DWN*	MFC-880CDN/CDWN*	MFC-675CD/CDW*						
	MFC-J850DN/DWN*	MFC-870CDN/CDWN*	MFC-670CD/CDW*						

\*コードレス電話2台付モデル

保存性に関するカタログの表記について

アルバム保存:100年以上\*1\*2 耐光性:50年以上\*1\*2

\*1 同等機種で、JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法(JEITACP-3901)の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法及び寿命判断基準に準じて算出した予測値です。  
対象モデル:MFC-J955DN/DWN、MFC-J705D/DW、MFC-J825N、DCP-J925N、DCP-J525N

\*2 JEITA(社団法人電子情報技術産業協会)発行のデジタルカラー写真プリント画像保存性評価方法(JEITA CP-3901)の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法及び寿命判断基準に準じて算出した予測値です。  
対象モデル:MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW

\*1 \*2 実際の保存年数は保存方法、保存環境によって異なります。表示年数は、(JEITA CP-3901)の屋内耐熱性試験方法・屋内耐光性試験方法によりシミュレーションされたものであり、ブラザー工業(株)が保証するものではありません。  
【写真プリントを長持ちさせるために】写真プリントは日差しや外気の影響で変化します。できるだけ光や外気を避けた条件下で保存してください。


ランニングコスト&印刷スピード

写真もマイミーオでおトク&快適にプリント!

MFC-J955DN/DWN、DCP-J925N、DCP-J525N [使用したインクカートリッジ] LC12BK、LC12C、LC12M、LC12Y	MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW [使用したインクカートリッジ] LC11BK、LC11C、LC11M、LC11Y
<b>L判サイズ(フチなし写真印刷)1枚あたりのインク・用紙合計コスト</b> <b>約18.8円(税込み)</b> ◎使用した用紙BP71GLJ500(写真光沢紙L判500枚パック)。 ◎価格はインクカートリッジ代とL判写真光沢紙代との合計値です。	<b>約19.8円(税込み)</b>
<b>A4サイズ(文書印刷)1枚あたりのインクコスト</b> <b>約8.5円(税込み)</b>	<b>約7.9円(税込み)</b>
<b>L判サイズ(フチなし写真印刷)1枚あたりの印刷スピード</b> <b>約14秒</b> ※DCP-J525Nは約24秒。	<b>約27秒</b>

L判サイズ(フォト印刷)の印刷コスト算出条件

【概要】写真イールド規格「JBMS-77-2006」に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド枚数(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストと用紙コストの合計のインク・用紙合計コストを算出しました。  
【PC環境】PCモデル:DELL NotePC D610  
スペック:CPU Pentium M 2.00GHz OS:Windows®XP Professional SP2  
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューアップ/フルページ写真プリント  
※コスト計算につきましては、JEITA作成発行の「家庭用インクジェットプリンタの印刷コスト表示に関するガイドライン」に準拠して計測しています。



A4サイズ(文書印刷)の印刷コスト算出条件

【概要】一般文書イールド規格「ISO/IEC24711」に規定される方法で、各インクカートリッジのイールド枚数(印刷可能枚数)を求めました。印刷コストは、インクコストのみを算出しました。  
【PC環境】PCモデル:DELL NotePC D610 スペック:CPU Pentium M 2.00GHz OS:Windows®XP Professional SP2  
【印刷に使用したアプリケーションソフト】Adobe®Reader 7.0



L判サイズ(フォト印刷)の印刷スピード算出条件


【測定画像】日本規格協会SCIDサンプル「自転車」N5Aデータ[使用した用紙]BP71写真光沢紙L判  
【測定環境】PCモデル:DELL NotePC D610 スペック:CPU Pentium M 2.00GHz OS:Windows®XP Professional SP2  
【設定】プリンタドライバの「普通」モード出力(デフォルトは「高画質」モードです。)  
【印刷に使用したアプリケーションソフト】FAXビューアップ/フルページ写真プリント  
※MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DWは「きれい」モード出力(デフォルトは「写真」モードです。)  
※印刷スピードは用紙1枚の印刷における、スライドトイの給紙開始から排紙が終了した時点までを測定。  
※印刷スピードは、パソコンとのデータ処理、転送時間を含みません。  
※印刷スピード測定画像データはオリジナルデータからサイズを判に加工し、測定。

◎ランニングコスト算出にあたりインクカートリッジ及び専用紙の価格はオンラインショップ「ブラザーダイレクトクラブ」(http://direct.brother.co.jp/)の2011年9月6日時点での各色単体価格を使用しました。  
◎コスト表記は、小数点第二位を繰り上げ、小数点第一位までを記載いたしております。◎ランニングコストは、使用する用紙及び印刷モードあるいは印刷原稿、印刷やクリーニングの頻度、印刷環境により変動します。  
◎マイミーオは印刷品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中及び印刷中に定期的にインク各色の強制吐出を行い消費します。

印刷スピード算出条件

A4サイズ(文書印刷)の印刷スピード算出条件

概要	国際標準ISO/IEC 24734,24735に基づく印刷速度及びコピー速度(片面印刷の場合)です。ISO/IEC 24734,24735は標準設定のプリントおよびコピー速度の測定方法です。普通紙プリント速度は、ISO/IEC 24734に規定されている片面/両面印刷ESATの平均値です。普通紙コピー速度はISO/IEC 24735 Annex D FCOTの平均値です。普通紙ADFコピー速度は、ISO/IEC 24735に規定されている片面コピー-ESATの平均値です。(ESATは1セット目の印刷時間は除きます。)
PC環境	PCモデル:LENOVO ThinkCentre M6100T スペック:CPU Pentium E5500 2.80GHz OS:Windows®XP Professional SP3
印刷に使用したアプリケーションソフト	Adobe Reader 9,Microsoft Office Excel 2003,Microsoft Office Word 2003

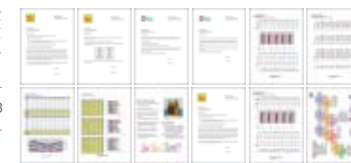

接続方法

パソコンや電話回線に、簡単に接続することができます。

パソコンとの接続例

USB接続

USBケーブル一本で、簡単にパソコンと接続できます。パソコン側の設定も、付属のCD-ROMから自動的に行われます。



有線LAN接続


※MFC-J955DN/DWN、MFC-J825N、DCP-J925Nに搭載。LANケーブルを用いて、ルーター経由でパソコンと接続できます。

無線LAN接続

(MFC-J955DN/DWN、MFC-J825N、DCP-J925N、DCP-J525Nの場合)



アドホック通信



※無線LANと有線LANの両方を同時に使用することはできません。

無線LAN接続

(MFC-J855DN/DWNの場合)

インフラストラクチャ通信<推奨>



アドホック通信



※アドホック通信の場合のマイミーオ本体は、通信ボックスとパソコンの両方同時に通信することはできません。

電話回線の接続

※MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW、MFC-J705D/DW、MFC-J825Nに電話回線への接続機能を搭載。

一般回線をご利用の場合

電話機コードを接続してからマイミーオ本体の電源を入れれば、お使いの回線種別を自動的に判別するプログラムが実行され、簡単に回線設定が行われます。



ひかり電話をご利用の場合

○ひかり電話で単一の電話番号を使う場合



○ひかり電話で複数の電話番号を使う場合



※ひかり電話についてのご質問はご利用の電話会社にお問い合わせください。  
※ひかり電話対応機器などに設定するデータは、ご利用の電話会社から送付される資料をご覧ください。  
※回線終端装置(ONU)、ひかり電話対応機器などの接続方法や不具合は、ご利用の電話会社にお問い合わせください。  
※お住まいの環境やご利用の電話会社により、配線方法や接続する機器が上記と異なる場合があります。


MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DWでは、一般回線、ひかり電話、ADSLなど、回線を利用するすべての場合において、複合機本体ではなく、通信ボックスへ電話線を接続します。



ADSLをご利用の場合

本製品をADSL環境で使用する場合は、本製品をADSLスプリッターのTEL端子またはPHONE端子に接続してください。スプリッターに接続した状態で、ファクスが送受信できることを確認してください。

※お使いの機器によっては、ADSLモデムにスプリッター機能が内蔵されている場合があります。  
※詳しい設定については、スプリッターやADSLモデムの取扱説明書をご覧ください。

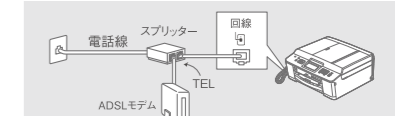


IPフォンなどのIP網をご利用の場合



○IPフォンをご利用の場合  
回線種別を自動設定できないことがあります。その場合は、手動で回線種別を設定してください。  
○IP網を使用してファクス通信を行う場合  
契約しているプロバイダーの通信品質が保証されていることを確認してください。



外付け電話を使う(MFC-J825Nのみ)



MFC-J825Nに現在お持ちの電話機を接続してご利用いただけます。  
※外付け電話には一般の電話機をご使用ください。ファクス機能付き電話機の場合は電話機専用モードに設定することをお使い頂けます。(設定の方法は電話機メーカーにご確認ください。)








	インクカートリッジ				専用紙		
	純正 12	純正 11	純正 10	純正 09	BP71GA4 BP71GLJ100 BP71GLJ300	BP61GLA BP61GLJ50 BP61GLJ300	BP60PA BP60MA
独立型のインクカートリッジで 低ランニングコストを実現。  表示価格はオープン価格、 もしくは希望小売価格(税込み)です。	 <p>LC12BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766695954 LC12C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766695961 LC12M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766695978 LC12Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766695985 LC12-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766697958 LC12BK-2PK オープン価格 (お徳用黒2個パック) JANコード:4977766697941</p>  <p>3R設計 認定番号:10142029</p>	 <p>LC11BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766658867 LC11C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766658874 LC11M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766658881 LC11Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766658898 LC11-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766660754 LC11BK-2PK オープン価格 (お徳用黒2個パック) JANコード:4977766660761</p>  <p>3R設計 認定番号:08142018</p>	 <p>LC10BK(黒)オープン価格 JANコード:4977766645577 LC10C(シアン)オープン価格 JANコード:4977766645584 LC10M(マゼンタ)オープン価格 JANコード:4977766645591 LC10Y(イエロー)オープン価格 JANコード:4977766645607 LC10-4PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766646147 LC10BK-2PK オープン価格 (お徳用黒2個パック) JANコード:4977766646178</p>	 <p>LC09BK(黒)2,310円 JANコード:4977766628006 LC09C(シアン)1,365円 JANコード:4977766628013 LC09M(マゼンタ)1,365円 JANコード:4977766628020 LC09Y(イエロー)1,365円 JANコード:4977766628037 LC094PK オープン価格 (お徳用4色パック) JANコード:4977766633475</p>	 <p>BP71GA4 オープン価格 JANコード:497776660815 写真光沢紙 A4 20枚 BP71GLJ50 オープン価格 JANコード:4977766658362 写真光沢紙 L判 50枚 BP71GLJ100 オープン価格 JANコード:4977766658379 写真光沢紙 L判 100枚 BP71GLJ300 オープン価格 JANコード:4977766658386 写真光沢紙 L判 300枚 BP71GLJ500 オープン価格 JANコード:497776665155 写真光沢紙 L判 500枚</p>	 <p>BP61GLA オープン価格 JANコード:4977766640183 写真光沢紙 A4 20枚 BP61GLJ オープン価格 JANコード:4977766640190 写真光沢紙 L判 20枚 BP61GLJ50 オープン価格 JANコード:4977766643641 写真光沢紙 L判 50枚 BP61GLJ100 オープン価格 JANコード:4977766643658 写真光沢紙 L判 100枚 BP61GLJ300 オープン価格 JANコード:4977766651714 写真光沢紙 L判 300枚</p>	 <p>BP60PA 683円 JANコード:4977766628501 上質普通紙 A4 250枚 BP60MA 504円 JANコード:4977766628518 インクジェット紙(マット仕上げ) A4 25枚</p>
ファクス付プリンター	MFC-J955DN/DWN	●	—	—	—	●	—
	MFC-J950DN/DWN	—	●	—	—	●	—
	MFC-J855DN/DWN	—	●	—	—	●	—
	MFC-J850DN/DWN	—	●	—	—	●	—
	MFC-J825N	●	—	—	—	●	—
	MFC-J805D/DW	—	●	—	—	●	—
	MFC-J800D/DW	—	●	—	—	●	—
	MFC-J705D/DW	●	—	—	—	●	—
	MFC-J700D/DW	—	●	—	—	●	—
	MFC-J615N	—	●	—	—	●	—
	MFC-935CDN/CDWN	—	●	—	—	●	—
	MFC-930CDN/CDWN	—	●	—	—	●	—
	MFC-880CDN/CDWN	—	—	●	—	—	●
	MFC-870CDN/CDWN	—	—	●	—	—	●
	MFC-860CDN	—	—	●	—	—	●
	MFC-850CDN/CDWN	—	—	●	—	—	●
	MFC-840CLN	—	—	—	●	—	●
	MFC-830CLN/CLWN	—	—	—	●	—	●
	MFC-820CN	—	—	—	●	—	●
	MFC-735CD/CDW	—	●	—	—	●	—
	MFC-695CDN/CDWN	—	●	—	—	●	—
	MFC-675CD/CDW	—	●	—	—	●	—
	MFC-670CD/CDW	—	●	—	—	●	—
	MFC-650CD/CDW	—	—	●	—	—	●
	MFC-630CD/CDW	—	—	●	—	—	●
	MFC-620CLN/615CL	—	—	—	●	—	●
	MFC-610CLN/CLWN	—	—	—	●	—	●
	MFC-495CN	—	●	—	—	●	—
MFC-490CN	—	●	—	—	●	—	
MFC-480CN/460CN	—	—	●	—	—	●	
MFC-425CN/410CN	—	—	—	●	—	●	
MFC-150CL/CLW	—	—	—	—	—	—	
MFC-100	—	—	—	—	—	—	
プリンター	DCP-J925N	●	—	—	—	●	—
	DCP-J725N	●	—	—	—	●	—
	DCP-J715N	—	●	—	—	●	—
	DCP-J525N	●	—	—	—	●	—
	DCP-J515N	—	●	—	—	●	—
	DCP-750CN	—	—	●	—	—	●
	DCP-595CN	—	●	—	—	●	—
	DCP-535CN	—	●	—	—	●	—
	DCP-390CN	—	●	—	—	●	—
	DCP-385C	—	●	—	—	●	—
	DCP-350C/330C	—	—	●	—	—	●
	DCP-165C	—	●	—	—	●	—
	DCP-155C	—	—	●	—	—	●
	DCP-115C/110C	—	—	—	●	—	●

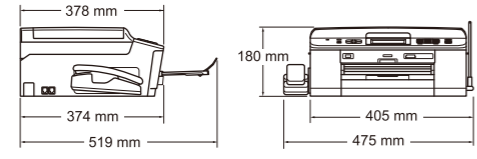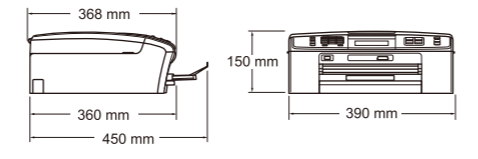仕様	MFC-J955DN/DWN	MFC-J855DN/DWN		
本体	JANコード	MFC-J955DN:4977766702836 MFC-J955DWN:4977766705455	MFC-J855DN:4977766705486 MFC-J855DWN:4977766705493	
	液晶ディスプレイ	3.3型TFT	3.3型TFT	
	タッチパネル	有り	有り	
	記録紙サイズ	L判~A4	L判~A4	
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)	
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(最大15枚)	—	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1 有線LAN(10/100BASE-TX) 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)	Hi-Speed USB2.0*1 無線LAN(IEEE802.11b/g)	
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット	
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	
	メモリー容量	64MB	48MB	
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz		
消費電力*3	スリープモード時:約3.5W 待機時:約7W、コピー時*4:約22W	スリープモード時:約2.5W、 待機時:約5.5W、コピー時*4:約19W		
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)		
稼働音	50dBA以下	50dBA以下		
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	475×378×180mm (突起部を除く) 約9.3kg 	390×368×150mm (突起部を除く) 約7.7kg 		
カラープリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
	最小液滴量	1.5pl	1.5pl	
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm	約3.4/3.4ipm	
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3/3ipm	—	
	対応用紙サイズ	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ(最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm) スライドトレイ(上段):L判、はがき*8、カスタムサイズ(最大:101.6×152.4mm、最小:89×127mm)	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ(最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm) スライドトレイ(上段):L判、はがき*8、カスタムサイズ(最大:101.6×152.4mm、最小:89×127mm)	
	対応用紙種類(給紙枚数)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、OHPフィルム(10枚)、 封筒*7(10枚)、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*8(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、OHPフィルム(10枚)、 封筒*7(10枚)、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*8(20枚)	
	自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、はがき)	—	
	CD/DVD/BDレベーパープリント	有り	—	
	解像度*5	最大1200×1200dpi	最大1200×600dpi	
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm(ADFコピー時)	約42/25秒	
カラーコピー	連続コピー枚数	最大99枚	最大99枚	
	縮小・拡大コピー	有り(既定サイズ及び25~400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25~400%の1%刻み)	
	自動両面コピー(片面⇒両面)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	—	
	CD/DVD/BDレベーパーコピー	—	—	
	その他コピー機能	ページレアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*10 ブックコピー、透かしコピー、インク節約コピー、裏書き除去コピー	ページレアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*10 ブックコピー、透かしコピー、インク節約コピー	
	カラー スキャン	光学解像度*11	1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)
		ソフトウェア補間解像度*12	19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)
		カラー階調	入力:48ビット、出力:24ビット	入力:36ビット、出力:24ビット
		グレースケール	256階調	256階調
		スキャン速度(カラー/モノクロ)*13	4.8秒/3.4秒	4.8秒/3.4秒
対応メディア*14		USBフラッシュメモリー、メモリスティック/PRO、SDメモリーカード/ SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリスティック/PRO、 メモリスティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード	
デジカメプリント解像度*5		最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	
デジカメプリント画像フォーマット		JPEG	JPEG	
動画プリント		有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	
ピクトブリッジ		有り	有り	
ネットワーク*15	有線LAN	有り(10/100BASE-TX)	—	
	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g)	
	AOSSTM/WPS対応	有り	有り	
	RSSIR-ダー機能	有り	—	
	無線ファクス	—	有り	
	みるだけ受信/みでから送信	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	
	データ圧縮方式	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR	
	カラー ファクス*16	走査線密度	カラー 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン) モノクロ 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	カラー 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン) モノクロ 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)
		適用回線*17	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
		通信速度	最大33.6kbps(自動切替)	最大14.4kbps(自動切替)
スーパーG3ファクスモデム*18		有り	—	
電送時間*19		約3秒	約7秒	
メモリー代行受信枚数*20		最大400ページ	最大400ページ	
順次同報送信		有り(最大25ヶ所)*21	有り(最大50ヶ所)*21	
ファクス転送		有り(モノクロ)	—	
PCファクス送受信*22		有り(モノクロ、A4サイズ)	有り(モノクロ、A4サイズ)	
親切受信		有り	有り	
電話機能	とれちやう受話器	有り	—	
	短縮ダイヤル件数	複合機本体:100件×2番号、コードレス電話:100件	複合機本体:100件×2番号、コードレス電話:100件	
	着信メモリー件数	30種類(複合機本体)、6種類(コードレス電話)	6種類(コードレス電話)	
	留守番電話録音時間	3分/件、合計29分もしくは99件	3分/件、合計29分もしくは99件	
	会話録音	有り	有り	
	ナンバーディスプレイ機能(有料)*23	有り	有り	
	ファクス/電話自動切替	有り	有り	
	通話拒否(おこわり)	有り	有り	
	トリプル通話(三者通話)	有り	有り(MFC-J855DWNのみ)	
	電話帳転送	有り	—	
コードレス 電話	外付け電話接続機能	—	—	
	コードレス電話タイプ	デジタル	デジタル	
	液晶ディスプレイ	ビュアホワイト	ビュアホワイト	
	ダイヤルライト	有り	有り	
	スピーカホン	有り	有り	
	連続使用時間/連続待機時間	約7時間*25/200時間	約7時間*25/200時間	
	充電時間	約12時間	約12時間	
	使用可能距離	約100m(見通し距離)	約100m(見通し距離)	
	増設台数	合計4台まで(MFC-J955DNはあと3台、MFC-J955DWNはあと2台)	合計4台まで(MFC-J855DNはあと3台、MFC-J855DWNはあと2台)	
	無接点充電	有り	有り	
付属品	外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量	コードレス電話:44×29×163mm 約150g(バッテリー含む) 充電器:75×75×32mm 約125g	コードレス電話:44×29×163mm 約150g(バッテリー含む) 通信ボックス:177×127×39mm 約400g 充電器:75×75×32mm 約125g(MFC-J855DWNのみ)	
	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、 電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、 電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物		

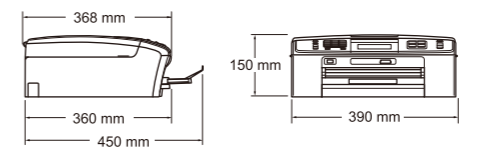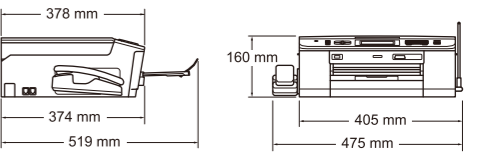仕様	MFC-J805D/DW	MFC-J705D/DW		
本体	JANコード	MFC-J805D:4977766705462 MFC-J805DW:4977766705479	MFC-J705D:4977766702805 MFC-J705DW:4977766705424	
	液晶ディスプレイ	3.3型TFT	1.9型STN	
	タッチパネル	有り	有り	
	記録紙サイズ	L判~A4	L判~A4	
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)	
	ADF(自動原稿送り装置)	—	—	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1	Hi-Speed USB2.0*1	
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット	
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	
	メモリー容量	48MB	64MB	
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz		
消費電力*3	スリープモード時:約2.5W 待機時:約6.5W、コピー時*4:約19W	スリープモード時:約3W、 待機時:約6.5W、コピー時*4:約23W		
動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)		
稼働音	50dBA以下	50dBA以下		
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	390×368×150mm (突起部を除く) 約7.7kg 	475×378×160mm (突起部を除く) 約8.1kg 		
カラー プリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
	最小液滴量	1.5pl	1.5pl	
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3.4/3.4ipm	約10/12ipm	
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	—	—	
	対応用紙サイズ	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ(最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm) スライドトレイ(上段):L判、はがき*8、カスタムサイズ(最大:101.6×152.4mm、最小:89×127mm)	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ(最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm) スライドトレイ(上段):L判、はがき*8、カスタムサイズ(最大:101.6×152.4mm、最小:89×127mm)	
	対応用紙種類(給紙枚数)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、OHPフィルム(10枚)、 封筒*7(10枚)、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*8(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、OHPフィルム(10枚)、 封筒*7(10枚)、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*8(20枚)	
	自動両面プリント	—	—	
	CD/DVD/BDレベーパープリント	—	—	
	解像度*5	最大1200×600dpi	最大1200×1200dpi	
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約24/24秒	約24/24秒	
カラー コピー	連続コピー枚数	最大99枚	最大99枚	
	縮小・拡大コピー	有り(既定サイズ及び25~400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25~400%の1%刻み)	
	自動両面コピー(片面⇒両面)	—	—	
	CD/DVD/BDレベーパーコピー	—	—	
	その他コピー機能	ページレアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*10 ブックコピー、透かしコピー、インク節約コピー	ページレアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*10 ブックコピー、透かしコピー、インク節約コピー、裏書き除去コピー	
	カラー スキャン	光学解像度	1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)
		ソフトウェア補間解像度*12	19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)
		カラー階調	入力:36ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット
		グレースケール	256階調	256階調
		スキャン速度(カラー/モノクロ)*13	4.8秒/3.4秒	4.8秒/3.4秒
対応メディア*14		USBフラッシュメモリー、メモリスティック/PRO、 メモリスティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード	USBフラッシュメモリー、メモリスティック/PRO、 メモリスティックDuo/PRO Duo、SDメモリーカード/SDHCメモリーカード	
デジカメプリント解像度*5		最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	
デジカメプリント画像フォーマット		JPEG	JPEG	
動画プリント		有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	
ピクトブリッジ		有り	有り	
ネットワーク*15	有線LAN	—	—	
	無線LAN	—	—	
	AOSSTM/WPS対応	—	—	
	RSSIR-ダー機能	—	—	
	無線ファクス	有り	有り	
	みるだけ受信/みでから送信	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	
	データ圧縮方式	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR	
	カラー ファクス*16	走査線密度	カラー 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン) モノクロ 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	カラー 主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン) モノクロ 主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)
		適用回線*17	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線
		通信速度	最大14.4kbps(自動切替)	最大14.4kbps(自動切替)
スーパーG3ファクスモデム*18		—	—	
電送時間*19		約7秒	約7秒	
メモリー代行受信枚数*20		最大400ページ	最大400ページ	
順次同報送信		有り(最大50ヶ所)*21	有り(最大200ヶ所)*21	
ファクス転送		—	有り	
PCファクス送受信*22		有り(モノクロ、A4サイズ)	有り(モノクロ、A4サイズ)	
親切受信		有り	有り	
電話機能	とれちやう受話器	—	有り	
	短縮ダイヤル件数	複合機本体:100件×2番号、コードレス電話:100件	複合機本体:100件×2番号、コードレス電話:100件	
	着信メモリー件数	6種類(コードレス電話)	6種類(複合機本体)、6種類(コードレス電話)	
	留守番電話録音時間	3分/件、合計29分もしくは99件	3分/件、合計29分もしくは99件	
	会話録音	有り	有り	
	ナンバーディスプレイ機能(有料)*23	有り	有り	
	ファクス/電話自動切替	有り	有り	
	通話拒否(おこわり)	有り	有り	
	トリプル通話(三者通話)	有り(MFC-J805DWのみ)	有り	
	電話帳転送	—	有り	
コードレス 電話	外付け電話接続機能	—	—	
	コードレス電話タイプ	デジタル	デジタル	
	液晶ディスプレイ	ビュアホワイト	ビュアホワイト	
	ダイヤルライト	有り	有り	
	スピーカホン	有り	有り	
	連続使用時間/連続待機時間	約7時間*25/200時間	約7時間*25/200時間	
	充電時間	約12時間	約12時間	
	使用可能距離	約100m(見通し距離)	約100m(見通し距離)	
	増設台数	合計4台まで(MFC-J805Dはあと3台、MFC-J805DWはあと2台)	合計4台まで(MFC-J705Dはあと3台、MFC-J705DWはあと2台)	
	無接点充電	有り	有り	
付属品	外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量	コードレス電話:44×29×163mm 約150g(バッテリー含む) 通信ボックス:177×127×39mm 約400g 充電器:75×75×32mm 約125g(MFC-J805DWのみ)	コードレス電話:44×29×163mm 約150g(バッテリー含む) 通信ボックス:177×127×39mm 約400g 充電器:75×75×32mm 約125g	
	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、 電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、 電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物		

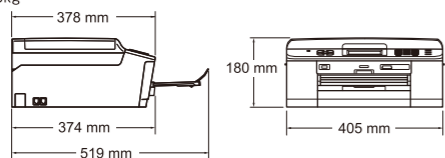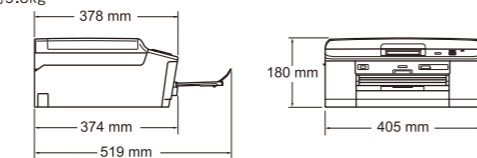

仕様	MFC-J825N	DCP-J925N		
本体	JANコード	4977766698214	4977766698207	
	液晶ディスプレイ	3.3型TFT	3.3型TFT	
	タッチパネル	有り	有り	
	記録紙サイズ	L判~A4	L判~A4	
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)	
	ADF(自動原稿送り装置)	有り(最大15枚)	有り(最大15枚)	
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1 有線LAN(10/100BASE-TX) 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)	Hi-Speed USB2.0*1 有線LAN(10/100BASE-TX) 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)	
	記録方式	カラーインクジェット	カラーインクジェット	
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)	
	メモリー容量	64MB	64MB	
	電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	
	消費電力*3	スリープモード時:約2.5W 待機時:約6W、コピー時*4:約23W	スリープモード時:約2.5W 待機時:約6W、コピー時*4:約23W	
	動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)	
	稼働音	50dBA以下	50dBA以下	
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	405×378×180mm (横幅×奥行き×高さ) 約9.3kg 	405×378×180mm (横幅×奥行き×高さ) 約9.3kg 		
カラープリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi	最大6000×1200dpi	
	最小液滴量	1.5pl	1.5pl	
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約10/12ipm	約10/12ipm	
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約3/3ipm	約3/3ipm	
対応用紙サイズ	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ(最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm) スライドトレイ(上段):L判、はがき*8、カスタムサイズ(最大:101.6×152.4mm、最小:89×127mm)	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ(最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm) スライドトレイ(上段):L判、はがき*8、カスタムサイズ(最大:101.6×152.4mm、最小:89×127mm)		
対応用紙種類(給紙枚数)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、OHPフィルム(10枚)、 封筒*7(10枚)、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*8(20枚)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、OHPフィルム(10枚)、 封筒*7(10枚)、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*8(20枚)		
自動両面プリント	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、はがき)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、レター、エグゼクティブ、A5、A6、B5、はがき)		
CD/DVD/BDレベールプリント	有り	有り		
カラーコピー	解像度*5	最大1200×1200dpi	最大1200×1200dpi	
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約6/6ipm(ADFコピー時)	約6/6ipm(ADFコピー時)	
	連続コピー枚数	最大99枚	最大99枚	
	縮小・拡大コピー	有り(既定サイズ及び25~400%の1%刻み)	有り(既定サイズ及び25~400%の1%刻み)	
自動両面コピー(片面⇒両面)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)	有り(対応用紙種類は普通紙:A4、A5、B5)		
CD/DVD/BDレベールコピー	有り	有り		
その他コピー機能	ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*10 ブックコピー、透かしコピー、インク節約コピー、裏書き除去コピー	ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*10 ブックコピー、透かしコピー、インク節約コピー、裏書き除去コピー		
カラー スキャン	光学解像度*11	2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	2400dpi(主走査)×2400dpi(副走査)	
	ソフトウェア補間解像度*12	19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)	
	カラー階調	入力:48ビット、出力:24ビット	入力:48ビット、出力:24ビット	
	グレースケール	256階調	256階調	
スキャン速度(カラー/モノクロ)*13	3.4秒/3.4秒	3.4秒/3.4秒		
ダイレクト プリント	対応メディア*14	USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、メモリースティックDuo/PRO/Duo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	USBフラッシュメモリー、メモリースティック/PRO、メモリースティックDuo/PRO/Duo、 SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード、マルチメディアカード/plus	
	デジカメプリント解像度*5	最大2400×1200dpi	最大2400×1200dpi	
	デジカメプリント画像フォーマット	JPEG	JPEG	
	動画プリント	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	有り(AVI/MOV形式のMotionJPEG)	
ネットワーク*15	有線LAN	有り(10/100BASE-TX)	有り(10/100BASE-TX)	
	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)	有り(IEEE802.11b/g/n)	
	AOSS™/WPS対応	有り	有り	
	RSSLリーダー機能	有り	有り	
カラー ファクス*16	無線ファクス	—	—	
	みただけ受信/みながら送信	有り(モノクロ)/有り(モノクロ)	—	
	データ圧縮方式	カラー:JPEG、モノクロ:MH/MR/MMR	—	
	走査線密度	カラー	主走査:8ドット/mm、副走査:7.7本/mm(標準/ファイン)	—
		モノクロ	主走査:8ドット/mm、副走査:3.85本/mm(標準) 7.7本/mm(ファイン/写真)、15.4本/mm(スーパーファイン)	—
	適用回線*17	一般電話回線・ひかり回線、その他アナログ電話機が利用可能な回線	—	
	通信速度	最大33.6kbps(自動切替)	—	
	スーパーG3ファクスモデム*18	有り	—	
	電送時間*19	約3秒	—	
	メモリー代行受信枚数*20	最大400ページ	—	
	順次同報送信	有り(最大250ヶ所)*21	—	
	ファクス転送	有り(モノクロ)	—	
	PCファクス送受信*22	有り(モノクロ、A4サイズ)	—	
	親切受信	有り	—	
とれちゃう受話器	—	—		
短縮ダイヤル件数	100件×2番号	—		
着信メモダイヤル件数	—	—		
留守番電話録音時間	—	—		
会話録音	—	—		
ナンバーディスプレイ機能(有料)*23	有り	—		
ファクス/電話自動切替	有り	—		
通話拒否(おことわり)	—	—		
トリプル通話(三者通話)	—	—		
通話帳転送	—	—		
外付け電話接続機能	有り*24	—		
コードレス 電話	コードレス電話タイプ	—	—	
	液晶ディスプレイ	—	—	
	ダイヤルライト	—	—	
	スピーカーホン	—	—	
	連続使用時間/連続待機時間	—	—	
	充電時間	—	—	
	使用可能距離	—	—	
	増設台数	—	—	
付属品	外形寸法(横幅×奥行き×高さ) 質量	—	—	
	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、 電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、 電話機コード(1.5m)、USBケーブル(1.8m)、 A4普通紙&写真光沢紙L判、取扱説明書、保証書他印刷物		

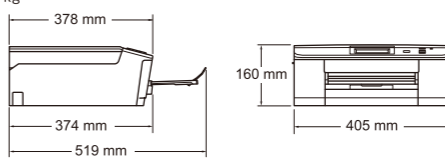仕様	DCP-J525N	
本体	JANコード	4977766698184
	液晶ディスプレイ	1.9型STN
	タッチパネル	有り
	記録紙サイズ	L判~A4
	給紙トレイ/排紙トレイ容量	最大100枚/最大50枚 (普通紙:用紙厚さ 0.08mm~0.15mm)
	ADF(自動原稿送り装置)	—
	インターフェイス	Hi-Speed USB2.0*1 無線LAN(IEEE802.11b/g/n)
	記録方式	カラーインクジェット
	印刷マージン*2	上下左右:0mm(ふちなし設定時)、3mm(コピー時)
	メモリー容量	40MB
	電源	AC100V 50/60Hz
	消費電力*3	スリープモード時:約1.2W 待機時:約5W、コピー時*4約19W
	動作環境	温度:10℃~35℃、湿度:20%~80%(結露無きこと)
	稼働音	50dBA以下
外形寸法 (横幅×奥行き×高さ) 質量(インクカートリッジ含む)	405×378×160mm (横幅×奥行き×高さ) 約8.7kg 	
カラー プリント	プリント解像度*5	最大6000×1200dpi
	最小液滴量	1.5pl
	プリント速度(カラー/モノクロ)*6	約8/10ipm
	両面プリント速度(カラー/モノクロ)*6	—
対応用紙サイズ	記録紙トレイ(下段):A4、レター、エグゼクティブ、B5(JIS)、A5、A6、リーガル、2L判、封筒*7、 ポストカード、インデックスカード、カスタムサイズ(最大:215.9×355.6mm、最小:100×127mm) スライドトレイ(上段):L判、はがき*8、カスタムサイズ(最大:101.6×152.4mm、最小:89×127mm)	
対応用紙種類(給紙枚数)	記録紙トレイ(下段):普通紙(100枚)、インクジェット紙(20枚)、光沢紙(20枚)、 OHPフィルム(10枚)、封筒*7(10枚)、ポストカード(20枚)、インデックスカード(30枚) スライドトレイ(上段):L判光沢紙*9(20枚)、はがき*8(20枚)	
自動両面プリント	—	
CD/DVD/BDレベールプリント	—	
カラー コピー	解像度*5	最大1200×1200dpi
	コピー速度(カラー/モノクロ)*6	約24/24秒
	連続コピー枚数	最大99枚
	縮小・拡大コピー	有り(既定サイズ及び25~400%の1%刻み)
自動両面コピー(片面⇒両面)	—	
CD/DVD/BDレベールコピー	—	
その他コピー機能	ページレイアウトコピー(2in1、4in1、ポスターコピー)*10 ブックコピー、透かしコピー、インク節約コピー、裏書き除去コピー	
カラー スキャン	光学解像度*11	1200dpi(主走査)×2400dpi(副走査)
	ソフトウェア補間解像度*12	19200dpi(主走査)×19200dpi(副走査)
	カラー階調	入力:36ビット、出力:24ビット
	グレースケール	256階調
スキャン速度(カラー/モノクロ)*13	4.8秒/3.4秒	
ダイレクト プリント	対応メディア	—
	デジカメプリント解像度	—
	デジカメプリント画像フォーマット	—
	動画プリント	—
ネットワーク*15	有線LAN	—
	無線LAN	有り(IEEE802.11b/g/n)
	AOSS™/WPS対応	有り
	RSSLリーダー機能	—
カラーファクス	—	
電話機能	—	
コードレス電話	—	
付属品	CD-ROM(Windows®&Macintoshハイブリッド)、 スターターインクカートリッジ、 USBケーブル(1.8m)、A4普通紙&写真光沢紙L判、 取扱説明書、保証書他印刷物	

- \*1 USBについては、各対応OSのプレインストールモデルに対応。また、各対応OSのプレインストールモデルからのアップグレード環境にも対応しています。Hi-Speed USB2.0のご使用は、パソコン側がHi-Speed USB2.0を標準装備している必要があります。また、Hi-Speed USB2.0インターフェイスはUSB1.1の完全上位互換ですので、パソコン側のインターフェイスがHi-Speed USB2.0に未対応でも従来のUSB1.1での転送速度にて動作可能です。
- \*2 アプリケーションや記録紙種類・サイズによって異なる場合があります。
- \*3 USB接続時の数値です。
- \*4 画質・標準・原稿・ISO/IEC24712印刷パターン、ADF片面印刷時(ADF非搭載モデルはフラットベッド使用)
- \*5 副走査×主走査の解像度です。
- \*6 測定条件につきましてはP.28をご確認ください。
- \*7 対応している封筒のサイズは、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DWは洋形4号封筒、DL封筒、COM-10、C5封筒、モノクロです。MFC-J955DN/DWN、MFC-J705D/DW、MFC-J825N、DCP-J925N、DCP-J525Nは洋形2号封筒、洋形4号封筒、長形3号封筒、COM-10、DL封筒です。坪量75g/m<sup>2</sup>~95g/m<sup>2</sup>のものをお使いください。印刷時にパソコンのアプリケーション上で余白の設定が必要なことがあります。印刷する前に、同じ大きさの用紙などを使用して試し印刷を行ってください。また、以下の封筒は故障や紙詰まりの原因となるので使用できません。\* 悪付封筒・エンボス加工がされたもの・留め金がついたもの・内側に印刷がほどこされているもの・ふたのりが付いているもの・二重封筒(ふたの部分がか重になった封筒)・ふたが円頭、または三角のもの
- \*8 「はがき」とは郵便事業株式会社「通常郵便書」の普通紙/インクジェット紙/光沢紙のことです。なお、往復はがきもご利用いただけますが、往復はがきには「折り目はあるが折っていないタイプ」のものをご使用ください。
- \*9 光沢紙をご使用の場合には、0.25mm以下の厚さのものをお使いください。
- \*10 原稿枚数・内容・コピーモードによってはできない場合があります。
- \*11 ADF読取時は、MFC-J955DN/DWN:1200dpi(主走査)×600dpi(副走査)、MFC-J825N、DCP-J925N:2400dpi(主走査)×1200dpi(副走査)となります。
- \*12 Windows®XP/Vista/7でWIAドライバをご使用の場合は、最大1200×1200dpiまでの読み取りとなります。ただし、添付のスキャナーユーティリティを使用すれば19200×19200dpiまで利用できます。
- \*13 100×100dpiのA4スキャン速度です。原稿の種類・条件によって読み取り速度は異なります。データ転送時間は含みません。
- \*14 MFC-J805D/DW、MFC-J855DN/DWNの対応メモリー容量は32GB(USBフラッシュメモリー)、128MB/16GB(メモリースティック/PRO)、128MB/16GB(メモリースティックDuo/PRO/Duo)、2GB(SDメモリーカード)/16GB(SDHCメモリーカード)までの対応です。市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、メモリースティックマイクロ(M2)もお使いいただけます。MFC-J955DN/DWN、MFC-J705D/DW、MFC-J825N、DCP-J925Nの対応メモリー容量は、32GB(USBフラッシュメモリー)、128MB/32GB(メモリースティック/PRO)、128MB/32GB(メモリースティックDuo/PRO/Duo)、2GB(SDメモリーカード)/32GB(SDHCメモリーカード)、64GB(SDXCメモリーカード)、2GB(マルチメディアカード)、4GB(マルチメディアカードplus)までの対応です。市販の対応アダプターを使用することにより、miniSDカード、microSDカード、メモリースティックマイクロ(M2)、マルチメディアカードmobileもお使いいただけます。セキュリティ設定やハブ機能付のUSBフラッシュメモリーは、本製品に接続しても動作しない場合があります。
- \*15 著作権保護機能/MagicGate™の音楽データは非対応です。マイクドライバはご使用になれません。
- \*16 接続は排他的(有線/無線のどちらか一方)になります。対応認証方式は、オープンシステム認証、共有キー認証、WPA-PSK/WPA2-PSKです。対応番号方式はWEP(64/128ビット)/TKIP/AESです。AOSS™/WPSを使う場合は、アクセスポイントが対応している必要があります。
- \*17 IP電話対応の機器(ADSLモデム、ルーター、テレフォンアダプター)に接続する場合、マイミーオの回線種別設定は、ご利用の電話会社と契約している回線種別に手動で設定してください。マイミーオの回線種別を自動で設定した場合、「110」、「119」やフリーダイヤル、携帯電話などに電話がかけられなかったり、ファクスの送信ができなくなる場合があります。
- \*18 IP網ではスーパーG3の最高速度での通信はできない場合があります。
- \*19 A4判700字程度の原稿を高速モード、モノクロ標準画質で送信した時の画像情報の電送時間です。実際の電送時間は原稿の内容、相手の機種・回線状況により異なります。
- \*20 A4判700字程度の原稿をモノクロ標準画質で蓄積した場合の枚数です。本機搭載メモリーをファクス受信にのみ利用した場合(MMR圧縮時)の容量であり、他機能の併用により変動します。
- \*21 MFC-J955DN/DWN、MFC-J825Nは、電話帳登録(100件×2番号)+手入力ダイヤル(50件)、MFC-J705D/DWは電話帳登録(100件×2番号)、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DWは、ダイヤルボタン・電話帳/短縮ダイヤル、グループダイヤルから合わせて最大50箇所まで指定できます。
- \*22 PCファクス受信はWindows®のみです。
- \*23 番号表示、着信記録表示、着信記録プリント、キャッチホン・ディスプレイ(コードレス電話付きモデルのみ)が可能です。別途NTTのナンバー・ディスプレイサービス、キャッチホン・ディスプレイサービスへの申し込みが必要です。
- \*24 外付け電話機を接続している場合、マイミーオの呼び出し回数「0回」に設定しても外付け電話機のベルが1~2回鳴る場合があります。
- \*25 コードレス電話の使用環境によって短くなる場合があります。

# 電話・電波に関する注意事項

## コードレス電話の電波について

(MFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW、MFC-J705D/DW)

●本製品は、2.40GHz～2.4835GHzの全帯域を使用する無線設備です。  
移動体識別装置の帯域が回避不可能で、変調方式は「FH-SS方式」、  
与干渉距離は80mです。

本製品には、それを示す下記のマークが貼付されています。

この周波数帯の電波はいろいろな機器

(電子レンジ、無線LAN機器など)が使用していますので、

これらの機器がある環境では、電波の干渉により、

子機で通話中に音声途切れたり聞き取りにくくなる

ことがあります。また他の機器の動作や性能に影響を及ぼすことがあります。



●本製品の使用周波数に関わるご注意

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、  
工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局

(免許を要する無線局)および特定小電力無線局(免許を要しない無線局)ならびに  
アマチュア無線局(免許を要する無線局)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および

特定小電力無線局が運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局に対して

有害な電波干渉の事例が発生した場合には、混信回避のため設置場所を

変えるなどして互いに干渉が起きないようにしてください。

## 電波に関するご注意

### ◎電波の種類と干渉距離

本製品は、日本の電波法に基づき認証された無線モジュールを搭載(内蔵)しています。

本製品の使用周波数帯では、電子レンジなどの産業・科学・医療用機器のほか、

工場の製造ラインなどで使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)および  
特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。

1. 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局が  
運用されていないことを確認してください。

2. 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、  
速やかに本製品のチャンネルを変更するか、または電波の発射を停止してください。

3. その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りの場合はブラザーコールセンターへ  
お問い合わせください。

「2.4」: 2.4GHz帯を使用する無線設備を表す。

「DS」: 変調方式がDS-SS方式であることを表す。

(IEEE802.11bのとき)

「OF」: 変調方式がOFDM方式であることを表す。(IEEE802.11g/nのとき)

「4」: 想定される与干渉距離が40m以下であることを表す。

「---」: 全帯域を使用し、かつ、移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

※対応機種はMFC-J955DN/DWN、MFC-J855DN/DWN、MFC-J805D/DW、MFC-J825N、DCP-J925N、  
DCP-J525N



## 転送サービス(NTTボイスワープなど)について

転送サービス(NTTボイスワープなど)をマイミーオにおいてご利用の場合、電話・ファクスともすべて転送先に転送されます。ファクスの受信することはできません。

転送サービスなどの詳しい内容は各通信事業者に、お問い合わせください。

## 万が一の時にも、迅速無償対応



ブラザー サービス エクスプレス

マイミーオ

1年間無償保証

故障機の回収手配から修理品のすばい返送までを購入日から、  
1年間無償で保証します。

### 故障かな?と思ったら...

次の手順で原因をお調べください。

① ユーザーズガイド(取扱説明書)を調べる。

② ブラザーサポートサイトにアクセスして  
最新情報を調べる。

ブラザー サポート

検索

<http://solutions.brother.co.jp>

③ お客様相談窓口(コールセンター)で相談。

修理が必要と診断された場合  
48時間以内に、  
故障機の回収手配\*。

事前にお客様のご都合をお伺いし、  
宅配便による故障機の回収を手配します。  
お客様によるサービスセンターへの  
持ち込みは不要です。\*一部地域を除く

7日間以内に  
修理品を返送。

弊社到着後、7日間  
以内にお客様へ修理  
完了品をお返しします。



消耗品はブラザー純正品をお使いください。

純正消耗品について、詳しくはこちらのサイトをご覧ください。  
<http://www.brother.co.jp/product/original/index.htm>

ブラザーマイミーオシリーズについて、印刷品質・性能を安定した状態でご利用いただくために、ブラザー純正の消耗品のご使用をおすすめします。純正品以外のご使用は、印刷品質の低下や製品本体の故障など、製品に悪影響を及ぼす場合があります。純正品以外を使用したことによる故障は、保証期間内でも有償修理となりますのでご注意ください(純正品以外の全ての消耗品が必ず不具合を起こすと断定しているわけではありません)。

## 製品情報や、ご購入前・ご購入後のお問い合わせ先

ブラザーのホームページ

<http://www.brother.co.jp/>

ブラザーソリューションセンター<サポート情報>

Q&Aや取扱説明書や最新ドライバーのダウンロードはこちら。

<http://solutions.brother.co.jp/>

ブラザーモバイルサイト<サポート情報>

携帯電話からでも簡単なサポート情報を見ることができます。

<http://m.brother.co.jp/support/>



ブラザーコールセンター(フリーダイヤル)

☎ 0120-590-381

受付時間: 9:00~20:00(月~金)/9:00~17:00(土) ※日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。  
Eメールでのお問い合わせ一覧: <http://www.brother.co.jp/contact/mail/index.htm>

ブラザー販売(株)

北海道/011-782-6591 東北/022-227-8885 関東/048-640-3654 東京/03-3274-6911  
中部/052-824-3196 関西/06-6310-8863 中四国/082-240-3781 九州/092-481-1560

受付時間 ●9:00~12:00/13:00~17:00 ※土曜日・日曜日・祝日・弊社指定休日を除きます。

※製品の色や、印刷サンプルの色は、印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。  
※画面や一部の印刷サンプルの写真/画像はPC合成です。  
※製品の仕様及びデザインは改善のため予告なく変更する場合があります。  
※本製品(ソフトウェアを含む)は日本国内仕様であり海外では使用できません(海外との通信はできません)。また、当社は本製品に関する日本国外での保守サービスは行っておりません。  
※停電中は充電が完了し、電源が復帰するまで使用できません。停電中に充電している  
電話機を外付け電話機としてご使用になっている場合はそちらをお使いいただけます  
(MFC-J955DN/DWN、MFC-J805D/DW、DCP-J925N、DCP-J525Nを除く)。  
※ホームテレホンビジネスホンの接続は工事が必要です。詳しくは、ホームテレホン  
ビジネスホンを買い上げになった販売店・メーカーにご相談ください。  
※本製品には保証書が添付されています。  
ご購入の際は販売店が必ず保証書をお受け取りの上、大切に保管してください。  
※本製品の補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後5年です(印刷機は2年です)。  
※著作権の目的となる著作物(書籍、音楽、絵画、地図、映画、図画、写真など)は  
個人的に、または家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用するためにコピーするこ  
とはおこなっていません。  
※Microsoft Windowsは米国Microsoft Corporation(マイクロソフト社)の米国および  
その他の国における商標および登録商標です。  
※Mac OS、iPod touch、iPhoneはApple Inc.社の登録商標です。  
※iPadはApple Inc.社の商標です。  
※AndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。  
※Prestel PageManager/Prestel ImageFolioに関する購入後の操作・アップグレードの  
お問い合わせは、取扱説明書に記載されている、ニュースソフト株式会社  
お問い合わせください。(ニュースソフト社 <http://www.newssoft.co.jp>)  
※メリーステイアック(株)の登録商標です。  
※SDメモリーカードは、Panasonic(株)、サンディスク(株)東芝の登録商標です。  
※AOSIS®は株式会社パナソニック(株)東芝の登録商標です。  
※PictBridge、CIPA(Camera&Imaging Products Association)の商標です。  
※「デジタル」は、三洋電機株式会社の登録商標です。  
※EVERNOTE、The Evernote Elephant logoは、米国Evernote Corporationの  
米国およびその他の国の登録商標または商標です。  
※Facebook、Facebook Inc.の商標です。  
※flickrはYahoo! Inc.の登録商標です。  
※Google Cloud Printは、米国及び他国のGoogle Inc.の  
登録商標または商標です。  
※iPhone、iPod touch、iPadはApple Inc.の登録商標です。  
※AndroidはGoogle Inc.の登録商標または商標です。  
※本カタログに掲載されている製品は、一般公衆(アナログ)回線において、NTTの  
ダイヤルサービスには対応していません。ISDN回線に本製品を接続されて、  
ダイヤルサービスまたは、インターネットサービスをご利用される場合は、  
ターミナルアダプター等で設定を行ってください。  
※本カタログの掲載製品の価格には、送料・設置調整費・増設手数料、  
使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。  
※表示価格はオープン価格、もしくは希望小売価格(税込み)です。  
※マイミーオは印字品質維持安定のため、オートクリーニング機構により電源投入中  
及び印刷中に定期的なインク色の検出を行う消費します。

### 安全にお使いいただくために

- ご使用前に「取扱説明書」を必ずお読みください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。
- 火災、感電、故障等の原因となることがあります。
- コードレス子機付の製品を病院などでご使用される場合は、医用電  
気機器の近く(手術室・集中治療室など)でご使用にならないでください。

■お買い求め、ご相談は、



ブラザー販売株式会社

〒467-8577 名古屋市長徳区苗代町15-1

2012年1月現在